



INDUSTRIAL TECHNIQUE TOOLS

Útiles Especiales de Elevación y Manipulación

JUX — INDUSTRIAL TECHNIQUE TOOLS, S.L.

ESPAÑA — TRAPAGARÁN (VIZCAYA)

Pol. Ind. Aurrera Pabellón 81.
C.P. 48510 Trapagarán.

☎ +34 616 766 472

✉ sales@jux-itt.com

CHILE — SANTIAGO

C/ San Sebastián, 2750, Of. 603,
Las Condes, Región Metropolitana.

☎ +56 9 8264 2339

✉ info.cl@jux-itt.com

MÉXICO — OAXACA

C/ Guadalupe Victoria 20 EXT., Colonia
Centro,
CP 70110 Cd. Ixtepec (Oaxaca).

☎ +52 971 715 8662

✉ info.mx@jux-itt.com

Índice general

Catálogo de Útiles Especiales de Elevación y Manipulación — JUX Industrial Technique Tools

BALANCINES

pág. 4

JBIS	Balancín de Izado Simple	5
JBIM	Balancín de Izado Múltiple	7
JBIR	Balancín de Izado Regulable	9
JBIRH	Balancín de Izado Regulable por Husillo	11
JBIRE	Balancín de Izado Regulable Especial	13
JBPB	Balancín Porta-Bobinas	15
JBTC	Balancín automático (Tong Grab)	16
JBRE	Balancín Regulable Especial	17
JBHF	Balancín en H Fijo	18

PINZAS

pág. 19

JPBR	Pinza de Elevación para Bloques Regulable	20
JPBA	Pinzas para Bloques liberación Automática	21
JPT	Pinzas para Tubos	22
JPTG	Pinzas para Tubos Garra	23
JPPH	Pinza para Placas Horizontal	24
JPPHP	Pinza para Placas Horizontal ajuste por Palanca	25
JPPHR	Pinza para Placas ajuste Regulable	26
JPBV	Pinzas Para Bidón Vertical	27
JPBH	Pinzas Para Bidón Horizontal	28

GANCHOS

pág. 29

JGDEP-800	Ganchos Dobles para Elevación de Placas ancho 800mm	30
JGDEP-390	Ganchos Dobles para Elevación de Placas ancho 390mm	31
JGTP	Gancho tramo Tubo Pesado	32
JGTL	Gancho tramo Tubo Ligero	33
JGCB	Gancho C para Bobinas	34

MESAS DE ELEVACIÓN

pág. 35

JMFTE	Mesa de Elevación Fija Tijera Eléctrica	36
JMFTM	Mesa de Elevación Fija Tijera Manual	38
JMMTE / JMMTM	Mesa de Elevación Móvil Tijera Eléctrica o Manual	39

PÓRTICOS

pág. 40

JPML	Pórtico PORTA-GANTRY RAPIDE, sistema de montaje rápido ultraligero	41
JPM	Pórtico PORTA-GANTRY	43
JPF	Pórtico Fijo	45

PLUMAS

pág. 47

—	Partes principales de la estructura de las plumas	47
—	Tablas técnicas	48
JPL	Pluma Ligera	49

OTROS ÚTILES Y CIERRE INSTITUCIONAL

pág. 50

JSB / JUE / JUPB	Utillajes de elevación	50
JCPB / JCAP / JVC	Carros y volteadores	51
JUP / JUPS / JTC- JTR	Utillajes de posicionamiento y transporte	52
—	Proyectos especiales	53
—	Elementos Fabricados	54–55
—	Normas de Seguridad	56–57

BALANCINES

Equipos de equilibrado y reparto de carga para elevación de piezas con centro de gravedad descompensado.




9

FAMILIAS

JBIS	Balancín de Izado Simple	5
JBIM	Balancín de Izado Múltiple	7
JBIR	Balancín de Izado Regulable	9
JBIRH	Balancín de Izado Regulable por Husillo	11
JBIRE	Balancín de Izado Regulable Especial	13
JBPB	Balancín Porta-Bobinas	15
JBTG	Balancín automático (Tong Grab)	16
JBRE	Balancín Regulable Especial	17
JBHF	Balancín en H Fijo	18

Descripción

El balancín de izado simple JBIS está indicado para operaciones donde la altura libre disponible es limitada. Incorpora de serie un par de ganchos giratorios y tres orificios de extensión, lo que permite ajustar el punto de izado —externo, medio o interno— según la posición de carga requerida.

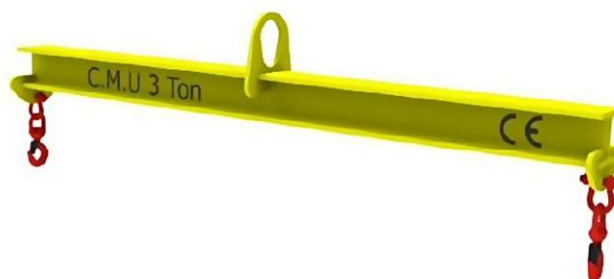

Opciones disponibles


- Puntos adicionales de izado
- Mayores capacidades bajo pedido
- Longitudes adicionales
- Enganche superior con altura libre reducida
- Ganchos adicionales y argollas de grillete
- Pasadores de liberación rápida
- Soporte de balancín integrado

Rango técnico

CARGA NOMINAL	LONGITUD A	REFERENCIAS
500 – 10.000 kg	1.000 – 6.000 mm	132

132 referencias de catálogo.

Croquis acotado

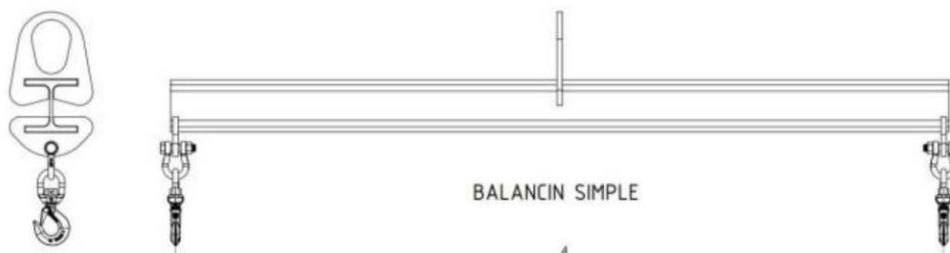

→ Ficha técnica completa: ver tabla en la página siguiente

Nº de modelo	Carga (kg)	A (mm)
JBIS-00500-1.0	500	1.000
JBIS-00500-1.5	500	1.500
JBIS-00500-2.0	500	2.000
JBIS-00500-2.5	500	2.500
JBIS-00500-3.0	500	3.000
JBIS-00500-3.5	500	3.500
JBIS-00500-4.0	500	4.000
JBIS-00500-4.5	500	4.500
JBIS-00500-5.0	500	5.000
JBIS-00500-5.5	500	5.500
JBIS-00500-6.0	500	6.000
JBIS-01000-1.0	1.000	1.000
JBIS-01000-1.5	1.000	1.500
JBIS-01000-2.0	1.000	2.000
JBIS-01000-2.5	1.000	2.500
JBIS-01000-3.0	1.000	3.000
JBIS-01000-3.5	1.000	3.500
JBIS-01000-4.0	1.000	4.000
JBIS-01000-4.5	1.000	4.500
JBIS-01000-5.0	1.000	5.000
JBIS-01000-5.5	1.000	5.500
JBIS-01000-6.0	1.000	6.000
JBIS-02000-1.0	2.000	1.000
JBIS-02000-1.5	2.000	1.500
JBIS-02000-2.0	2.000	2.000
JBIS-02000-2.5	2.000	2.500
JBIS-02000-3.0	2.000	3.000
JBIS-02000-3.5	2.000	3.500
JBIS-02000-4.0	2.000	4.000
JBIS-02000-4.5	2.000	4.500
JBIS-02000-5.0	2.000	5.000
JBIS-02000-5.5	2.000	5.500
JBIS-02000-6.0	2.000	6.000
JBIS-02500-1.0	2.500	1.000
JBIS-02500-1.5	2.500	1.500
JBIS-02500-2.0	2.500	2.000
JBIS-02500-2.5	2.500	2.500
JBIS-02500-3.0	2.500	3.000
JBIS-02500-3.5	2.500	3.500
JBIS-02500-4.0	2.500	4.000
JBIS-02500-4.5	2.500	4.500
JBIS-02500-5.0	2.500	5.000
JBIS-02500-5.5	2.500	5.500
JBIS-02500-6.0	2.500	6.000
JBIS-03000-1.0	3.000	1.000
JBIS-03000-1.5	3.000	1.500
JBIS-03000-2.0	3.000	2.000
JBIS-03000-2.5	3.000	2.500
JBIS-03000-3.0	3.000	3.000
JBIS-03000-3.5	3.000	3.500
JBIS-03000-4.0	3.000	4.000
JBIS-03000-4.5	3.000	4.500
JBIS-03000-5.0	3.000	5.000
JBIS-03000-5.5	3.000	5.500
JBIS-03000-6.0	3.000	6.000
JBIS-04000-1.0	4.000	1.000
JBIS-04000-1.5	4.000	1.500
JBIS-04000-2.0	4.000	2.000
JBIS-04000-2.5	4.000	2.500
JBIS-04000-3.0	4.000	3.000
JBIS-04000-3.5	4.000	3.500
JBIS-04000-4.0	4.000	4.000
JBIS-04000-4.5	4.000	4.500
JBIS-04000-5.0	4.000	5.000
JBIS-04000-5.5	4.000	5.500
JBIS-04000-6.0	4.000	6.000

Nº de modelo	Carga (kg)	A (mm)
JBIS-05000-1.0	5.000	1.000
JBIS-05000-1.5	5.000	1.500
JBIS-05000-2.0	5.000	2.000
JBIS-05000-2.5	5.000	2.500
JBIS-05000-3.0	5.000	3.000
JBIS-05000-3.5	5.000	3.500
JBIS-05000-4.0	5.000	4.000
JBIS-05000-4.5	5.000	4.500
JBIS-05000-5.0	5.000	5.000
JBIS-05000-5.5	5.000	5.500
JBIS-05000-6.0	5.000	6.000
JBIS-06000-1.0	6.000	1.000
JBIS-06000-1.5	6.000	1.500
JBIS-06000-2.0	6.000	2.000
JBIS-06000-2.5	6.000	2.500
JBIS-06000-3.0	6.000	3.000
JBIS-06000-3.5	6.000	3.500
JBIS-06000-4.0	6.000	4.000
JBIS-06000-4.5	6.000	4.500
JBIS-06000-5.0	6.000	5.000
JBIS-06000-5.5	6.000	5.500
JBIS-06000-6.0	6.000	6.000
JBIS-07500-1.0	7.500	1.000
JBIS-07500-1.5	7.500	1.500
JBIS-07500-2.0	7.500	2.000
JBIS-07500-2.5	7.500	2.500
JBIS-07500-3.0	7.500	3.000
JBIS-07500-3.5	7.500	3.500
JBIS-07500-4.0	7.500	4.000
JBIS-07500-4.5	7.500	4.500
JBIS-07500-5.0	7.500	5.000
JBIS-07500-5.5	7.500	5.500
JBIS-07500-6.0	7.500	6.000
JBIS-08000-1.0	8.000	1.000
JBIS-08000-1.5	8.000	1.500
JBIS-08000-2.0	8.000	2.000
JBIS-08000-2.5	8.000	2.500
JBIS-08000-3.0	8.000	3.000
JBIS-08000-3.5	8.000	3.500
JBIS-08000-4.0	8.000	4.000
JBIS-08000-4.5	8.000	4.500
JBIS-08000-5.0	8.000	5.000
JBIS-08000-5.5	8.000	5.500
JBIS-08000-6.0	8.000	6.000
JBIS-09000-1.0	9.000	1.000
JBIS-09000-1.5	9.000	1.500
JBIS-09000-2.0	9.000	2.000
JBIS-09000-2.5	9.000	2.500
JBIS-09000-3.0	9.000	3.000
JBIS-09000-3.5	9.000	3.500
JBIS-09000-4.0	9.000	4.000
JBIS-09000-4.5	9.000	4.500
JBIS-09000-5.0	9.000	5.000
JBIS-09000-5.5	9.000	5.500
JBIS-09000-6.0	9.000	6.000
JBIS-10000-1.0	10.000	1.000
JBIS-10000-1.5	10.000	1.500
JBIS-10000-2.0	10.000	2.000
JBIS-10000-2.5	10.000	2.500
JBIS-10000-3.0	10.000	3.000
JBIS-10000-3.5	10.000	3.500
JBIS-10000-4.0	10.000	4.000
JBIS-10000-4.5	10.000	4.500
JBIS-10000-5.0	10.000	5.000
JBIS-10000-5.5	10.000	5.500
JBIS-10000-6.0	10.000	6.000

Descripción

El balancín de izado múltiple JBIM está pensado para operaciones con altura libre limitada que requieren varios puntos de amarre distribuidos a lo largo de la viga. Se suministra con un par de ganchos giratorios y tres orificios de extensión estándar, con tres puntos de ajuste de carga: externo, medio e interno.



Opciones disponibles


- Puntos adicionales de izado
- Mayores capacidades bajo pedido
- Longitudes adicionales
- Enganche superior con altura libre reducida
- Ganchos adicionales y argollas de grillete
- Pasadores de liberación rápida
- Soporte de balancín integrado

Rango técnico

CARGA	A	B	C
500-10.000 kg	1.000-6.000 mm	750-4.500 mm	500-3.000 mm

132 referencias de catálogo.

Croquis acotado

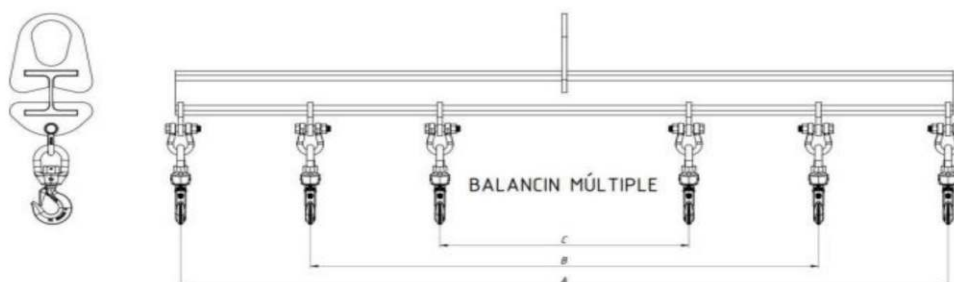

→ Ficha técnica completa: ver tabla en la página siguiente

Nº de modelo	Carga (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
JBIM-00500-1.0	500	1.000	750	500
JBIM-00500-1.5	500	1.500	1.125	750
JBIM-00500-2.0	500	2.000	1.500	1.000
JBIM-00500-2.5	500	2.500	1.875	1.250
JBIM-00500-3.0	500	3.000	2.250	1.500
JBIM-00500-3.5	500	3.500	2.625	1.750
JBIM-00500-4.0	500	4.000	3.000	2.000
JBIM-00500-4.5	500	4.500	3.375	2.250
JBIM-00500-5.0	500	5.000	3.750	2.500
JBIM-00500-5.5	500	5.500	4.125	2.750
JBIM-00500-6.0	500	6.000	4.500	3.000
JBIM-01000-1.0	1.000	1.000	750	500
JBIM-01000-1.5	1.000	1.500	1.125	750
JBIM-01000-2.0	1.000	2.000	1.500	1.000
JBIM-01000-2.5	1.000	2.500	1.875	1.250
JBIM-01000-3.0	1.000	3.000	2.250	1.500
JBIM-01000-3.5	1.000	3.500	2.625	1.750
JBIM-01000-4.0	1.000	4.000	3.000	2.000
JBIM-01000-4.5	1.000	4.500	3.375	2.250
JBIM-01000-5.0	1.000	5.000	3.750	2.500
JBIM-01000-5.5	1.000	5.500	4.125	2.750
JBIM-01000-6.0	1.000	6.000	4.500	3.000
JBIM-02000-1.0	2.000	1.000	750	500
JBIM-02000-1.5	2.000	1.500	1.125	750
JBIM-02000-2.0	2.000	2.000	1.500	1.000
JBIM-02000-2.5	2.000	2.500	1.875	1.250
JBIM-02000-3.0	2.000	3.000	2.250	1.500
JBIM-02000-3.5	2.000	3.500	2.625	1.750
JBIM-02000-4.0	2.000	4.000	3.000	2.000
JBIM-02000-4.5	2.000	4.500	3.375	2.250
JBIM-02000-5.0	2.000	5.000	3.750	2.500
JBIM-02000-5.5	2.000	5.500	4.125	2.750
JBIM-02000-6.0	2.000	6.000	4.500	3.000
JBIM-02500-1.0	2.500	1.000	750	500
JBIM-02500-1.5	2.500	1.500	1.125	750
JBIM-02500-2.0	2.500	2.000	1.500	1.000
JBIM-02500-2.5	2.500	2.500	1.875	1.250
JBIM-02500-3.0	2.500	3.000	2.250	1.500
JBIM-02500-3.5	2.500	3.500	2.625	1.750
JBIM-02500-4.0	2.500	4.000	3.000	2.000
JBIM-02500-4.5	2.500	4.500	3.375	2.250
JBIM-02500-5.0	2.500	5.000	3.750	2.500
JBIM-02500-5.5	2.500	5.500	4.125	2.750
JBIM-02500-6.0	2.500	6.000	4.500	3.000
JBIM-03000-1.0	3.000	1.000	750	500
JBIM-03000-1.5	3.000	1.500	1.125	750
JBIM-03000-2.0	3.000	2.000	1.500	1.000
JBIM-03000-2.5	3.000	2.500	1.875	1.250
JBIM-03000-3.0	3.000	3.000	2.250	1.500
JBIM-03000-3.5	3.000	3.500	2.625	1.750
JBIM-03000-4.0	3.000	4.000	3.000	2.000
JBIM-03000-4.5	3.000	4.500	3.375	2.250
JBIM-03000-5.0	3.000	5.000	3.750	2.500
JBIM-03000-5.5	3.000	5.500	4.125	2.750
JBIM-03000-6.0	3.000	6.000	4.500	3.000
JBIM-04000-1.0	4.000	1.000	750	500
JBIM-04000-1.5	4.000	1.500	1.125	750
JBIM-04000-2.0	4.000	2.000	1.500	1.000
JBIM-04000-2.5	4.000	2.500	1.875	1.250
JBIM-04000-3.0	4.000	3.000	2.250	1.500
JBIM-04000-3.5	4.000	3.500	2.625	1.750
JBIM-04000-4.0	4.000	4.000	3.000	2.000
JBIM-04000-4.5	4.000	4.500	3.375	2.250
JBIM-04000-5.0	4.000	5.000	3.750	2.500
JBIM-04000-5.5	4.000	5.500	4.125	2.750
JBIM-04000-6.0	4.000	6.000	4.500	3.000

Nº de modelo	Carga (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
JBIM-05000-1.0	5.000	1.000	750	500
JBIM-05000-1.5	5.000	1.500	1.125	750
JBIM-05000-2.0	5.000	2.000	1.500	1.000
JBIM-05000-2.5	5.000	2.500	1.875	1.250
JBIM-05000-3.0	5.000	3.000	2.250	1.500
JBIM-05000-3.5	5.000	3.500	2.625	1.750
JBIM-05000-4.0	5.000	4.000	3.000	2.000
JBIM-05000-4.5	5.000	4.500	3.375	2.250
JBIM-05000-5.0	5.000	5.000	3.750	2.500
JBIM-05000-5.5	5.000	5.500	4.125	2.750
JBIM-05000-6.0	5.000	6.000	4.500	3.000
JBIM-06000-1.0	6.000	1.000	750	500
JBIM-06000-1.5	6.000	1.500	1.125	750
JBIM-06000-2.0	6.000	2.000	1.500	1.000
JBIM-06000-2.5	6.000	2.500	1.875	1.250
JBIM-06000-3.0	6.000	3.000	2.250	1.500
JBIM-06000-3.5	6.000	3.500	2.625	1.750
JBIM-06000-4.0	6.000	4.000	3.000	2.000
JBIM-06000-4.5	6.000	4.500	3.375	2.250
JBIM-06000-5.0	6.000	5.000	3.750	2.500
JBIM-06000-5.5	6.000	5.500	4.125	2.750
JBIM-06000-6.0	6.000	6.000	4.500	3.000
JBIM-07500-1.0	7.500	1.000	750	500
JBIM-07500-1.5	7.500	1.500	1.125	750
JBIM-07500-2.0	7.500	2.000	1.500	1.000
JBIM-07500-2.5	7.500	2.500	1.875	1.250
JBIM-07500-3.0	7.500	3.000	2.250	1.500
JBIM-07500-3.5	7.500	3.500	2.625	1.750
JBIM-07500-4.0	7.500	4.000	3.000	2.000
JBIM-07500-4.5	7.500	4.500	3.375	2.250
JBIM-07500-5.0	7.500	5.000	3.750	2.500
JBIM-07500-5.5	7.500	5.500	4.125	2.750
JBIM-07500-6.0	7.500	6.000	4.500	3.000
JBIM-08000-1.0	8.000	1.000	750	500
JBIM-08000-1.5	8.000	1.500	1.125	750
JBIM-08000-2.0	8.000	2.000	1.500	1.000
JBIM-08000-2.5	8.000	2.500	1.875	1.250
JBIM-08000-3.0	8.000	3.000	2.250	1.500
JBIM-08000-3.5	8.000	3.500	2.625	1.750
JBIM-08000-4.0	8.000	4.000	3.000	2.000
JBIM-08000-4.5	8.000	4.500	3.375	2.250
JBIM-08000-5.0	8.000	5.000	3.750	2.500
JBIM-08000-5.5	8.000	5.500	4.125	2.750
JBIM-08000-6.0	8.000	6.000	4.500	3.000
JBIM-09000-1.0	9.000	1.000	750	500
JBIM-09000-1.5	9.000	1.500	1.125	750
JBIM-09000-2.0	9.000	2.000	1.500	1.000
JBIM-09000-2.5	9.000	2.500	1.875	1.250
JBIM-09000-3.0	9.000	3.000	2.250	1.500
JBIM-09000-3.5	9.000	3.500	2.625	1.750
JBIM-09000-4.0	9.000	4.000	3.000	2.000
JBIM-09000-4.5	9.000	4.500	3.375	2.250
JBIM-09000-5.0	9.000	5.000	3.750	2.500
JBIM-09000-5.5	9.000	5.500	4.125	2.750
JBIM-09000-6.0	9.000	6.000	4.500	3.000
JBIM-10000-1.0	10.000	1.000	750	500
JBIM-10000-1.5	10.000	1.500	1.125	750
JBIM-10000-2.0	10.000	2.000	1.500	1.000
JBIM-10000-2.5	10.000	2.500	1.875	1.250
JBIM-10000-3.0	10.000	3.000	2.250	1.500
JBIM-10000-3.5	10.000	3.500	2.625	1.750
JBIM-10000-4.0	10.000	4.000	3.000	2.000
JBIM-10000-4.5	10.000	4.500	3.375	2.250
JBIM-10000-5.0	10.000	5.000	3.750	2.500
JBIM-10000-5.5	10.000	5.500	4.125	2.750
JBIM-10000-6.0	10.000	6.000	4.500	3.000

Descripción

El balancín de izado regulable JBIR permite el izado de cargas descentradas mediante el ajuste del enganche superior antes de la maniobra. Está indicado para operaciones con altura libre limitada y se suministra de forma estándar con un orificio de extensión externo y dos ganchos giratorios, con posiciones y ganchos adicionales disponibles bajo pedido.



Opciones disponibles

- Puntos adicionales de izado
- Mayores capacidades bajo pedido
- Longitudes adicionales
- Enganche superior con altura libre reducida
- Pasadores de liberación rápida
- Soporte de balancín integrado
- Ganchos adicionales

Rango técnico

CARGA	A	B
500-10.000 kg	1.000-6.000 mm	500-3.000 mm

132 referencias de catálogo.

Croquis acotado




→ Ficha técnica completa: ver tabla en la página siguiente

Nº de modelo	Carga (kg)	A (mm)	B (mm)
JBIR-00500-1.0	500	1.000	500
JBIR-00500-1.5	500	1.500	750
JBIR-00500-2.0	500	2.000	1.000
JBIR-00500-2.5	500	2.500	1.250
JBIR-00500-3.0	500	3.000	1.500
JBIR-00500-3.5	500	3.500	1.750
JBIR-00500-4.0	500	4.000	2.000
JBIR-00500-4.5	500	4.500	2.250
JBIR-00500-5.0	500	5.000	2.500
JBIR-00500-5.5	500	5.500	2.750
JBIR-00500-6.0	500	6.000	3.000
JBIR-01000-1.0	1.000	1.000	500
JBIR-01000-1.5	1.000	1.500	750
JBIR-01000-2.0	1.000	2.000	1.000
JBIR-01000-2.5	1.000	2.500	1.250
JBIR-01000-3.0	1.000	3.000	1.500
JBIR-01000-3.5	1.000	3.500	1.750
JBIR-01000-4.0	1.000	4.000	2.000
JBIR-01000-4.5	1.000	4.500	2.250
JBIR-01000-5.0	1.000	5.000	2.500
JBIR-01000-5.5	1.000	5.500	2.750
JBIR-01000-6.0	1.000	6.000	3.000
JBIR-02000-1.0	2.000	1.000	500
JBIR-02000-1.5	2.000	1.500	750
JBIR-02000-2.0	2.000	2.000	1.000
JBIR-02000-2.5	2.000	2.500	1.250
JBIR-02000-3.0	2.000	3.000	1.500
JBIR-02000-3.5	2.000	3.500	1.750
JBIR-02000-4.0	2.000	4.000	2.000
JBIR-02000-4.5	2.000	4.500	2.250
JBIR-02000-5.0	2.000	5.000	2.500
JBIR-02000-5.5	2.000	5.500	2.750
JBIR-02000-6.0	2.000	6.000	3.000
JBIR-02500-1.0	2.500	1.000	500
JBIR-02500-1.5	2.500	1.500	750
JBIR-02500-2.0	2.500	2.000	1.000
JBIR-02500-2.5	2.500	2.500	1.250
JBIR-02500-3.0	2.500	3.000	1.500
JBIR-02500-3.5	2.500	3.500	1.750
JBIR-02500-4.0	2.500	4.000	2.000
JBIR-02500-4.5	2.500	4.500	2.250
JBIR-02500-5.0	2.500	5.000	2.500
JBIR-02500-5.5	2.500	5.500	2.750
JBIR-02500-6.0	2.500	6.000	3.000
JBIR-03000-1.0	3.000	1.000	500
JBIR-03000-1.5	3.000	1.500	750
JBIR-03000-2.0	3.000	2.000	1.000
JBIR-03000-2.5	3.000	2.500	1.250
JBIR-03000-3.0	3.000	3.000	1.500
JBIR-03000-3.5	3.000	3.500	1.750
JBIR-03000-4.0	3.000	4.000	2.000
JBIR-03000-4.5	3.000	4.500	2.250
JBIR-03000-5.0	3.000	5.000	2.500
JBIR-03000-5.5	3.000	5.500	2.750
JBIR-03000-6.0	3.000	6.000	3.000
JBIR-04000-1.0	4.000	1.000	500
JBIR-04000-1.5	4.000	1.500	750
JBIR-04000-2.0	4.000	2.000	1.000
JBIR-04000-2.5	4.000	2.500	1.250
JBIR-04000-3.0	4.000	3.000	1.500
JBIR-04000-3.5	4.000	3.500	1.750
JBIR-04000-4.0	4.000	4.000	2.000
JBIR-04000-4.5	4.000	4.500	2.250
JBIR-04000-5.0	4.000	5.000	2.500
JBIR-04000-5.5	4.000	5.500	2.750
JBIR-04000-6.0	4.000	6.000	3.000

Nº de modelo	Carga (kg)	A (mm)	B (mm)
JBIR-05000-1.0	5.000	1.000	500
JBIR-05000-1.5	5.000	1.500	750
JBIR-05000-2.0	5.000	2.000	1.000
JBIR-05000-2.5	5.000	2.500	1.250
JBIR-05000-3.0	5.000	3.000	1.500
JBIR-05000-3.5	5.000	3.500	1.750
JBIR-05000-4.0	5.000	4.000	2.000
JBIR-05000-4.5	5.000	4.500	2.250
JBIR-05000-5.0	5.000	5.000	2.500
JBIR-05000-5.5	5.000	5.500	2.750
JBIR-05000-6.0	5.000	6.000	3.000
JBIR-06000-1.0	6.000	1.000	500
JBIR-06000-1.5	6.000	1.500	750
JBIR-06000-2.0	6.000	2.000	1.000
JBIR-06000-2.5	6.000	2.500	1.250
JBIR-06000-3.0	6.000	3.000	1.500
JBIR-06000-3.5	6.000	3.500	1.750
JBIR-06000-4.0	6.000	4.000	2.000
JBIR-06000-4.5	6.000	4.500	2.250
JBIR-06000-5.0	6.000	5.000	2.500
JBIR-06000-5.5	6.000	5.500	2.750
JBIR-06000-6.0	6.000	6.000	3.000
JBIR-07500-1.0	7.500	1.000	500
JBIR-07500-1.5	7.500	1.500	750
JBIR-07500-2.0	7.500	2.000	1.000
JBIR-07500-2.5	7.500	2.500	1.250
JBIR-07500-3.0	7.500	3.000	1.500
JBIR-07500-3.5	7.500	3.500	1.750
JBIR-07500-4.0	7.500	4.000	2.000
JBIR-07500-4.5	7.500	4.500	2.250
JBIR-07500-5.0	7.500	5.000	2.500
JBIR-07500-5.5	7.500	5.500	2.750
JBIR-07500-6.0	7.500	6.000	3.000
JBIR-08000-1.0	8.000	1.000	500
JBIR-08000-1.5	8.000	1.500	750
JBIR-08000-2.0	8.000	2.000	1.000
JBIR-08000-2.5	8.000	2.500	1.250
JBIR-08000-3.0	8.000	3.000	1.500
JBIR-08000-3.5	8.000	3.500	1.750
JBIR-08000-4.0	8.000	4.000	2.000
JBIR-08000-4.5	8.000	4.500	2.250
JBIR-08000-5.0	8.000	5.000	2.500
JBIR-08000-5.5	8.000	5.500	2.750
JBIR-08000-6.0	8.000	6.000	3.000
JBIR-09000-1.0	9.000	1.000	500
JBIR-09000-1.5	9.000	1.500	750
JBIR-09000-2.0	9.000	2.000	1.000
JBIR-09000-2.5	9.000	2.500	1.250
JBIR-09000-3.0	9.000	3.000	1.500
JBIR-09000-3.5	9.000	3.500	1.750
JBIR-09000-4.0	9.000	4.000	2.000
JBIR-09000-4.5	9.000	4.500	2.250
JBIR-09000-5.0	9.000	5.000	2.500
JBIR-09000-5.5	9.000	5.500	2.750
JBIR-09000-6.0	9.000	6.000	3.000
JBIR-10000-1.0	10.000	1.000	500
JBIR-10000-1.5	10.000	1.500	750
JBIR-10000-2.0	10.000	2.000	1.000
JBIR-10000-2.5	10.000	2.500	1.250
JBIR-10000-3.0	10.000	3.000	1.500
JBIR-10000-3.5	10.000	3.500	1.750
JBIR-10000-4.0	10.000	4.000	2.000
JBIR-10000-4.5	10.000	4.500	2.250
JBIR-10000-5.0	10.000	5.000	2.500
JBIR-10000-5.5	10.000	5.500	2.750
JBIR-10000-6.0	10.000	6.000	3.000

Descripción

Este estilo de balancín de izado puede levantar cargas descentradas con facilidad al ajustar el enganche superior con la rueda de cadena estándar antes del izado, con ajuste ilimitado dentro del recorrido del enganche superior. Puede utilizarse donde la altura libre es limitada. Se suministra de forma estándar con un orificio de extensión externo y dos ganchos giratorios (hay orificios de extensión y ganchos giratorios adicionales disponibles).

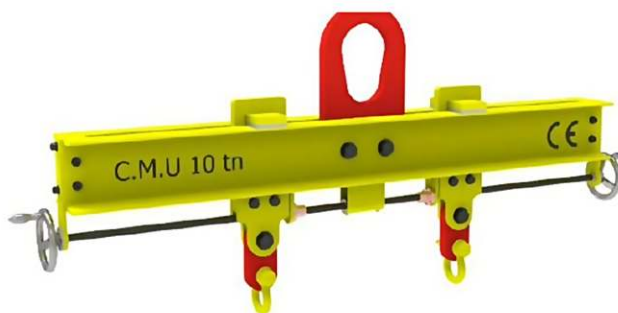

Opciones disponibles


- Enganche superior motorizado
- Puntos adicionales de izado
- Mayores capacidades
- Longitudes adicionales
- Enganche superior con altura libre baja
- Ganchos adicionales
- Pasadores de liberación rápida
- Soporte de balancín

Rango técnico

CARGA	A	B
500–10.000 kg	1.000–6.000 mm	500–3.000 mm (0,5×A)

132 referencias de catálogo.

Croquis acotado

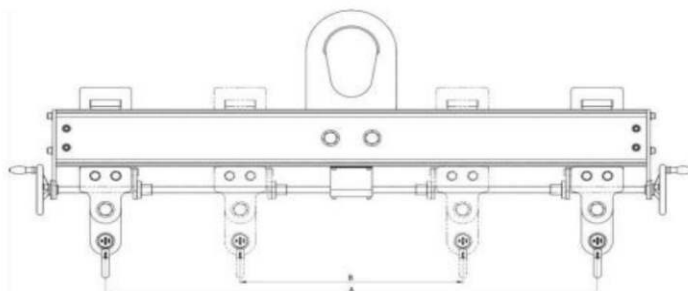

→ **Ficha técnica completa: ver tabla en la página siguiente**

Nº de modelo	Carga (kg)	A (mm)	B (mm)
JBIRH-00500-1.0	500	1.000	500
JBIRH-00500-1.5	500	1.500	750
JBIRH-00500-2.0	500	2.000	1.000
JBIRH-00500-2.5	500	2.500	1.250
JBIRH-00500-3.0	500	3.000	1.500
JBIRH-00500-3.5	500	3.500	1.750
JBIRH-00500-4.0	500	4.000	2.000
JBIRH-00500-4.5	500	4.500	2.250
JBIRH-00500-5.0	500	5.000	2.500
JBIRH-00500-5.5	500	5.500	2.750
JBIRH-00500-6.0	500	6.000	3.000
JBIRH-01000-1.0	1.000	1.000	500
JBIRH-01000-1.5	1.000	1.500	750
JBIRH-01000-2.0	1.000	2.000	1.000
JBIRH-01000-2.5	1.000	2.500	1.250
JBIRH-01000-3.0	1.000	3.000	1.500
JBIRH-01000-3.5	1.000	3.500	1.750
JBIRH-01000-4.0	1.000	4.000	2.000
JBIRH-01000-4.5	1.000	4.500	2.250
JBIRH-01000-5.0	1.000	5.000	2.500
JBIRH-01000-5.5	1.000	5.500	2.750
JBIRH-01000-6.0	1.000	6.000	3.000
JBIRH-02000-1.0	2.000	1.000	500
JBIRH-02000-1.5	2.000	1.500	750
JBIRH-02000-2.0	2.000	2.000	1.000
JBIRH-02000-2.5	2.000	2.500	1.250
JBIRH-02000-3.0	2.000	3.000	1.500
JBIRH-02000-3.5	2.000	3.500	1.750
JBIRH-02000-4.0	2.000	4.000	2.000
JBIRH-02000-4.5	2.000	4.500	2.250
JBIRH-02000-5.0	2.000	5.000	2.500
JBIRH-02000-5.5	2.000	5.500	2.750
JBIRH-02000-6.0	2.000	6.000	3.000
JBIRH-02500-1.0	2.500	1.000	500
JBIRH-02500-1.5	2.500	1.500	750
JBIRH-02500-2.0	2.500	2.000	1.000
JBIRH-02500-2.5	2.500	2.500	1.250
JBIRH-02500-3.0	2.500	3.000	1.500
JBIRH-02500-3.5	2.500	3.500	1.750
JBIRH-02500-4.0	2.500	4.000	2.000
JBIRH-02500-4.5	2.500	4.500	2.250
JBIRH-02500-5.0	2.500	5.000	2.500
JBIRH-02500-5.5	2.500	5.500	2.750
JBIRH-02500-6.0	2.500	6.000	3.000
JBIRH-03000-1.0	3.000	1.000	500
JBIRH-03000-1.5	3.000	1.500	750
JBIRH-03000-2.0	3.000	2.000	1.000
JBIRH-03000-2.5	3.000	2.500	1.250
JBIRH-03000-3.0	3.000	3.000	1.500
JBIRH-03000-3.5	3.000	3.500	1.750
JBIRH-03000-4.0	3.000	4.000	2.000
JBIRH-03000-4.5	3.000	4.500	2.250
JBIRH-03000-5.0	3.000	5.000	2.500
JBIRH-03000-5.5	3.000	5.500	2.750
JBIRH-03000-6.0	3.000	6.000	3.000
JBIRH-04000-1.0	4.000	1.000	500
JBIRH-04000-1.5	4.000	1.500	750
JBIRH-04000-2.0	4.000	2.000	1.000
JBIRH-04000-2.5	4.000	2.500	1.250
JBIRH-04000-3.0	4.000	3.000	1.500
JBIRH-04000-3.5	4.000	3.500	1.750
JBIRH-04000-4.0	4.000	4.000	2.000
JBIRH-04000-4.5	4.000	4.500	2.250
JBIRH-04000-5.0	4.000	5.000	2.500
JBIRH-04000-5.5	4.000	5.500	2.750
JBIRH-04000-6.0	4.000	6.000	3.000

Nº de modelo	Carga (kg)	A (mm)	B (mm)
JBIRH-05000-1.0	5.000	1.000	500
JBIRH-05000-1.5	5.000	1.500	750
JBIRH-05000-2.0	5.000	2.000	1.000
JBIRH-05000-2.5	5.000	2.500	1.250
JBIRH-05000-3.0	5.000	3.000	1.500
JBIRH-05000-3.5	5.000	3.500	1.750
JBIRH-05000-4.0	5.000	4.000	2.000
JBIRH-05000-4.5	5.000	4.500	2.250
JBIRH-05000-5.0	5.000	5.000	2.500
JBIRH-05000-5.5	5.000	5.500	2.750
JBIRH-05000-6.0	5.000	6.000	3.000
JBIRH-06000-1.0	6.000	1.000	500
JBIRH-06000-1.5	6.000	1.500	750
JBIRH-06000-2.0	6.000	2.000	1.000
JBIRH-06000-2.5	6.000	2.500	1.250
JBIRH-06000-3.0	6.000	3.000	1.500
JBIRH-06000-3.5	6.000	3.500	1.750
JBIRH-06000-4.0	6.000	4.000	2.000
JBIRH-06000-4.5	6.000	4.500	2.250
JBIRH-06000-5.0	6.000	5.000	2.500
JBIRH-06000-5.5	6.000	5.500	2.750
JBIRH-06000-6.0	6.000	6.000	3.000
JBIRH-07500-1.0	7.500	1.000	500
JBIRH-07500-1.5	7.500	1.500	750
JBIRH-07500-2.0	7.500	2.000	1.000
JBIRH-07500-2.5	7.500	2.500	1.250
JBIRH-07500-3.0	7.500	3.000	1.500
JBIRH-07500-3.5	7.500	3.500	1.750
JBIRH-07500-4.0	7.500	4.000	2.000
JBIRH-07500-4.5	7.500	4.500	2.250
JBIRH-07500-5.0	7.500	5.000	2.500
JBIRH-07500-5.5	7.500	5.500	2.750
JBIRH-07500-6.0	7.500	6.000	3.000
JBIRH-08000-1.0	8.000	1.000	500
JBIRH-08000-1.5	8.000	1.500	750
JBIRH-08000-2.0	8.000	2.000	1.000
JBIRH-08000-2.5	8.000	2.500	1.250
JBIRH-08000-3.0	8.000	3.000	1.500
JBIRH-08000-3.5	8.000	3.500	1.750
JBIRH-08000-4.0	8.000	4.000	2.000
JBIRH-08000-4.5	8.000	4.500	2.250
JBIRH-08000-5.0	8.000	5.000	2.500
JBIRH-08000-5.5	8.000	5.500	2.750
JBIRH-08000-6.0	8.000	6.000	3.000
JBIRH-09000-1.0	9.000	1.000	500
JBIRH-09000-1.5	9.000	1.500	750
JBIRH-09000-2.0	9.000	2.000	1.000
JBIRH-09000-2.5	9.000	2.500	1.250
JBIRH-09000-3.0	9.000	3.000	1.500
JBIRH-09000-3.5	9.000	3.500	1.750
JBIRH-09000-4.0	9.000	4.000	2.000
JBIRH-09000-4.5	9.000	4.500	2.250
JBIRH-09000-5.0	9.000	5.000	2.500
JBIRH-09000-5.5	9.000	5.500	2.750
JBIRH-09000-6.0	9.000	6.000	3.000
JBIRH-10000-1.0	10.000	1.000	500
JBIRH-10000-1.5	10.000	1.500	750
JBIRH-10000-2.0	10.000	2.000	1.000
JBIRH-10000-2.5	10.000	2.500	1.250
JBIRH-10000-3.0	10.000	3.000	1.500
JBIRH-10000-3.5	10.000	3.500	1.750
JBIRH-10000-4.0	10.000	4.000	2.000
JBIRH-10000-4.5	10.000	4.500	2.250
JBIRH-10000-5.0	10.000	5.000	2.500
JBIRH-10000-5.5	10.000	5.500	2.750
JBIRH-10000-6.0	10.000	6.000	3.000

Descripción

La base del balancín se compone de la estructura con un patrón de taladros, un tiro central y dos bajantes fijos en los extremos. El resultado es un balancín fijo. Los accesorios fijos vienen atornillados a su par de apriete nominal. Una vez montada la base, hay una amplia gama de accesorios que se pueden añadir al balancín para resolver distintas necesidades y convertir, por ejemplo, el balancín fijo en un balancín regulable. Además, JUX-ITT tiene la capacidad de diseñar y fabricar otros accesorios a medida: tiros con medidas especiales, ganchos con cierre en los laterales, patas, o accesorio para la manipulación con las palas del toro.




Rango técnico

CARGA NOMINAL	LONGITUD A	REFERENCIAS
500 – 10.000 kg	1.000 – 6.000 mm	132

132 referencias de catálogo.

Croquis acotado

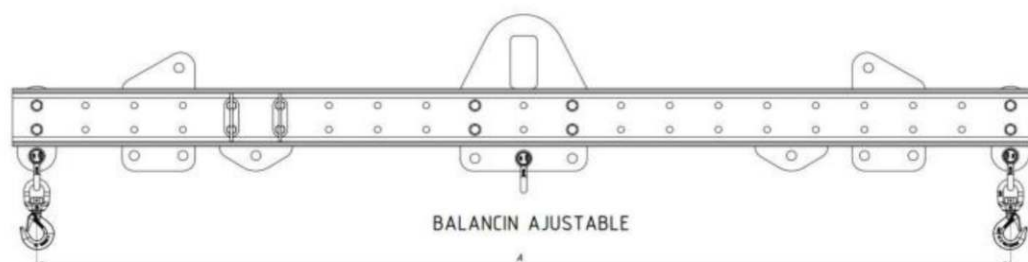


Nº de modelo	Carga (kg)	A (mm)
JBIRE-00500-1.0	500	1.000
JBIRE-00500-1.5	500	1.500
JBIRE-00500-2.0	500	2.000
JBIRE-00500-2.5	500	2.500
JBIRE-00500-3.0	500	3.000
JBIRE-00500-3.5	500	3.500
JBIRE-00500-4.0	500	4.000
JBIRE-00500-4.5	500	4.500
JBIRE-00500-5.0	500	5.000
JBIRE-00500-5.5	500	5.500
JBIRE-00500-6.0	500	6.000
JBIRE-01000-1.0	1.000	1.000
JBIRE-01000-1.5	1.000	1.500
JBIRE-01000-2.0	1.000	2.000
JBIRE-01000-2.5	1.000	2.500
JBIRE-01000-3.0	1.000	3.000
JBIRE-01000-3.5	1.000	3.500
JBIRE-01000-4.0	1.000	4.000
JBIRE-01000-4.5	1.000	4.500
JBIRE-01000-5.0	1.000	5.000
JBIRE-01000-5.5	1.000	5.500
JBIRE-01000-6.0	1.000	6.000
JBIRE-02000-1.0	2.000	1.000
JBIRE-02000-1.5	2.000	1.500
JBIRE-02000-2.0	2.000	2.000
JBIRE-02000-2.5	2.000	2.500
JBIRE-02000-3.0	2.000	3.000
JBIRE-02000-3.5	2.000	3.500
JBIRE-02000-4.0	2.000	4.000
JBIRE-02000-4.5	2.000	4.500
JBIRE-02000-5.0	2.000	5.000
JBIRE-02000-5.5	2.000	5.500
JBIRE-02000-6.0	2.000	6.000
JBIRE-02500-1.0	2.500	1.000
JBIRE-02500-1.5	2.500	1.500
JBIRE-02500-2.0	2.500	2.000
JBIRE-02500-2.5	2.500	2.500
JBIRE-02500-3.0	2.500	3.000
JBIRE-02500-3.5	2.500	3.500
JBIRE-02500-4.0	2.500	4.000
JBIRE-02500-4.5	2.500	4.500
JBIRE-02500-5.0	2.500	5.000
JBIRE-02500-5.5	2.500	5.500
JBIRE-02500-6.0	2.500	6.000
JBIRE-03000-1.0	3.000	1.000
JBIRE-03000-1.5	3.000	1.500
JBIRE-03000-2.0	3.000	2.000
JBIRE-03000-2.5	3.000	2.500
JBIRE-03000-3.0	3.000	3.000
JBIRE-03000-3.5	3.000	3.500
JBIRE-03000-4.0	3.000	4.000
JBIRE-03000-4.5	3.000	4.500
JBIRE-03000-5.0	3.000	5.000
JBIRE-03000-5.5	3.000	5.500
JBIRE-03000-6.0	3.000	6.000
JBIRE-04000-1.0	4.000	1.000
JBIRE-04000-1.5	4.000	1.500
JBIRE-04000-2.0	4.000	2.000
JBIRE-04000-2.5	4.000	2.500
JBIRE-04000-3.0	4.000	3.000
JBIRE-04000-3.5	4.000	3.500
JBIRE-04000-4.0	4.000	4.000
JBIRE-04000-4.5	4.000	4.500
JBIRE-04000-5.0	4.000	5.000
JBIRE-04000-5.5	4.000	5.500
JBIRE-04000-6.0	4.000	6.000

Nº de modelo	Carga (kg)	A (mm)
JBIRE-05000-1.0	5.000	1.000
JBIRE-05000-1.5	5.000	1.500
JBIRE-05000-2.0	5.000	2.000
JBIRE-05000-2.5	5.000	2.500
JBIRE-05000-3.0	5.000	3.000
JBIRE-05000-3.5	5.000	3.500
JBIRE-05000-4.0	5.000	4.000
JBIRE-05000-4.5	5.000	4.500
JBIRE-05000-5.0	5.000	5.000
JBIRE-05000-5.5	5.000	5.500
JBIRE-05000-6.0	5.000	6.000
JBIRE-06000-1.0	6.000	1.000
JBIRE-06000-1.5	6.000	1.500
JBIRE-06000-2.0	6.000	2.000
JBIRE-06000-2.5	6.000	2.500
JBIRE-06000-3.0	6.000	3.000
JBIRE-06000-3.5	6.000	3.500
JBIRE-06000-4.0	6.000	4.000
JBIRE-06000-4.5	6.000	4.500
JBIRE-06000-5.0	6.000	5.000
JBIRE-06000-5.5	6.000	5.500
JBIRE-06000-6.0	6.000	6.000
JBIRE-07500-1.0	7.500	1.000
JBIRE-07500-1.5	7.500	1.500
JBIRE-07500-2.0	7.500	2.000
JBIRE-07500-2.5	7.500	2.500
JBIRE-07500-3.0	7.500	3.000
JBIRE-07500-3.5	7.500	3.500
JBIRE-07500-4.0	7.500	4.000
JBIRE-07500-4.5	7.500	4.500
JBIRE-07500-5.0	7.500	5.000
JBIRE-07500-5.5	7.500	5.500
JBIRE-07500-6.0	7.500	6.000
JBIRE-08000-1.0	8.000	1.000
JBIRE-08000-1.5	8.000	1.500
JBIRE-08000-2.0	8.000	2.000
JBIRE-08000-2.5	8.000	2.500
JBIRE-08000-3.0	8.000	3.000
JBIRE-08000-3.5	8.000	3.500
JBIRE-08000-4.0	8.000	4.000
JBIRE-08000-4.5	8.000	4.500
JBIRE-08000-5.0	8.000	5.000
JBIRE-08000-5.5	8.000	5.500
JBIRE-08000-6.0	8.000	6.000
JBIRE-09000-1.0	9.000	1.000
JBIRE-09000-1.5	9.000	1.500
JBIRE-09000-2.0	9.000	2.000
JBIRE-09000-2.5	9.000	2.500
JBIRE-09000-3.0	9.000	3.000
JBIRE-09000-3.5	9.000	3.500
JBIRE-09000-4.0	9.000	4.000
JBIRE-09000-4.5	9.000	4.500
JBIRE-09000-5.0	9.000	5.000
JBIRE-09000-5.5	9.000	5.500
JBIRE-09000-6.0	9.000	6.000
JBIRE-10000-1.0	10.000	1.000
JBIRE-10000-1.5	10.000	1.500
JBIRE-10000-2.0	10.000	2.000
JBIRE-10000-2.5	10.000	2.500
JBIRE-10000-3.0	10.000	3.000
JBIRE-10000-3.5	10.000	3.500
JBIRE-10000-4.0	10.000	4.000
JBIRE-10000-4.5	10.000	4.500
JBIRE-10000-5.0	10.000	5.000
JBIRE-10000-5.5	10.000	5.500
JBIRE-10000-6.0	10.000	6.000

Características

- Estructura principal en acero S275.
- Orejetas de tiro en acero S355.
- Sin soldaduras portantes.
- Diseñado según norma EN13155.
- Certificado CE y manual de uso.

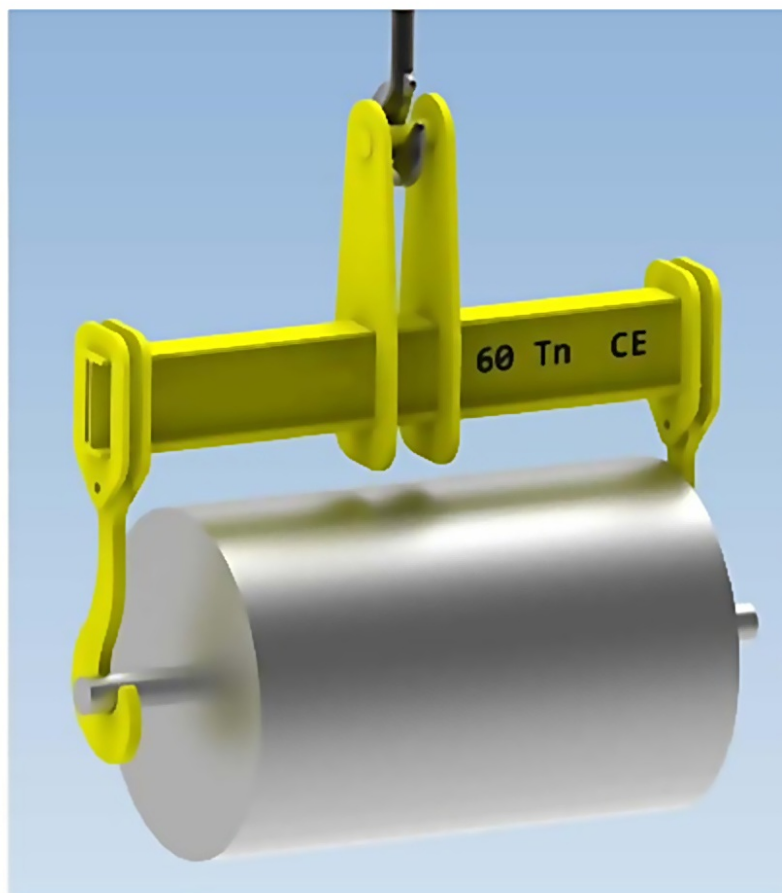

Rango técnico


CARGA
1.000 – 80.000
kg

DIMENSIONES
1 – 5.000
m

Características

Los balancines o pinzas automáticas permiten el amarre y desamarre de la pinza de forma automática, sin necesidad de operario y pudiendo realizar el trabajo desde la cabina de la grúa.

- Estructura principal en acero S275.
- Orejetas de tiro en acero S355.
- Sin soldaduras portantes.
- Diseñado según norma EN13155.
- Certificado CE y manual de uso.

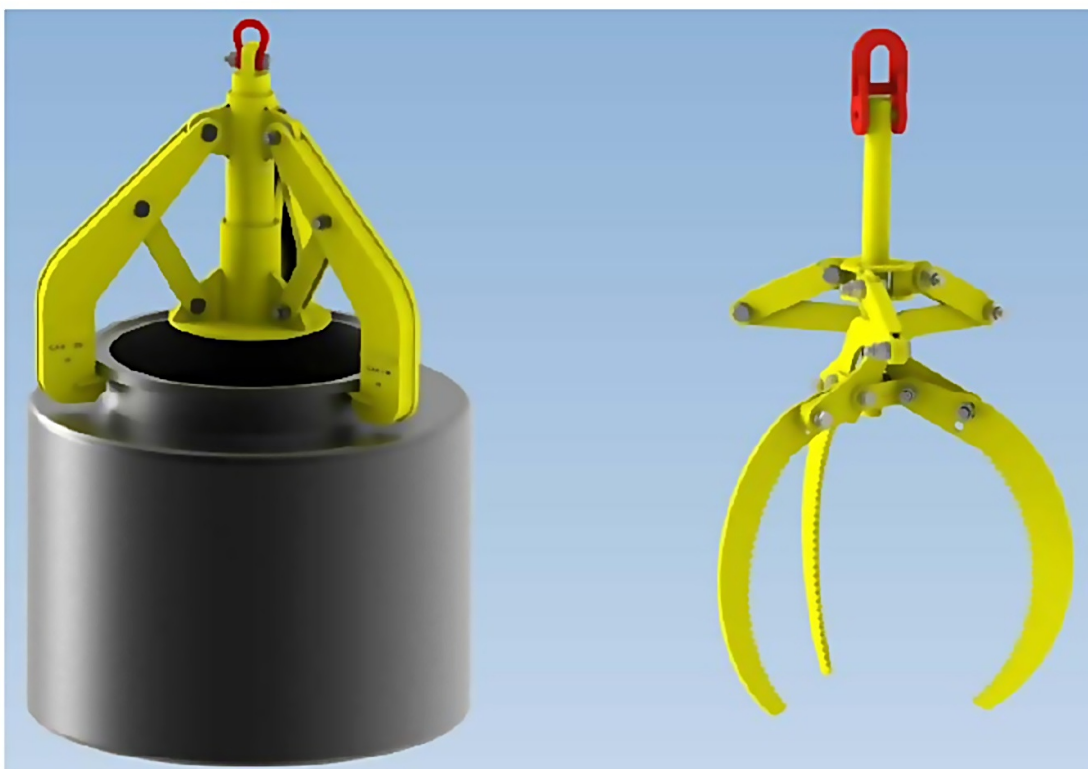

Rango técnico


CARGA
1.000 – 5.000
kg

DIÁMETROS
0,2 – 5.000
m

Características

Los balancines especiales se adaptan a las necesidades de cada cliente y operación, dando una versatilidad más amplia a los utillajes de elevación.

- Estructura principal en acero S275.
- Orejetas de tiro en acero S355.
- Sin soldaduras portantes.
- Diseñado según norma EN13155.
- Certificado CE y manual de uso.

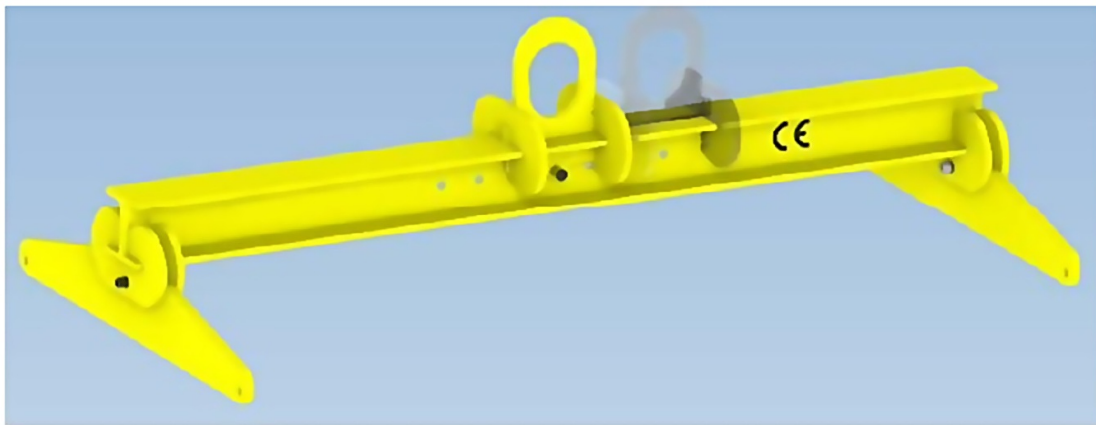

Rango técnico


CARGA
1.000 – 10.000
kg

DIMENSIONES
1 – 10.000
m

Características

Disponibilidad también en orejetas regulables, tanto en orejeta principal como auxiliares.

- Estructura principal en acero S275.
- Orejetas de tiro en acero S355.
- Sin soldaduras portantes.
- Diseñado según norma EN13155.
- Certificado CE y manual de uso.

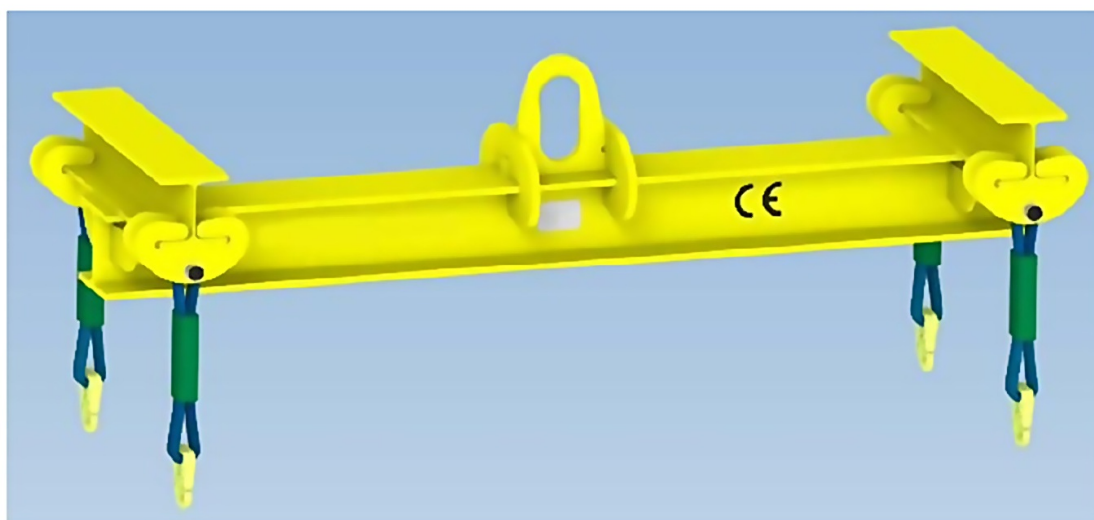

Rango técnico

CARGA
1.000 – 5.000
kg

DIMENSIONES
1 – 5.000
m

PINZAS

Pinzas de sujeción mecánica para izado directo de bloques, tubos, placas y bidones sin eslingado.



9

FAMILIAS

JPBR

Pinza de Elevación para Bloques Regulable

20

JPBA

Pinzas para Bloques liberación Automática

21

JPT

Pinzas para Tubos

22

JPTG

Pinzas para Tubos Garra

23

JPPH

Pinza para Placas Horizontal

24

JPPHP

Pinza para Placas Horizontal ajuste por Palanca

25

JPPHR

Pinza para Placas ajuste Regulable

26

JPBV

Pinzas Para Bidón Vertical

27

JPBH

Pinzas Para Bidón Horizontal

28

Características

Uso vertical. Pinza de elevación regulable para cargas de acero, hormigón, madera, plástico, etc. con lados paralelos. Mordaza de sujeción, anchura 200 mm, con goma para un agarre óptimo. No marca. Bajo pedido, mordaza de sujeción también disponible con:


- Ancho ajustable (por 100 mm).
- Semiautomático.
- Fácil de usar.
- Revestimiento epoxi en caliente.



Modelos disponibles

Nº de modelo	Carga (kg)	Rango (mm)	Peso (kg)
JPBR-0500	500	280-700	112
JPBR-1000	1000	280-1000	121
JPBR-2000	2000	280-1350	150
JPBR-3000	3000	280-2000	200


Croquis acotado

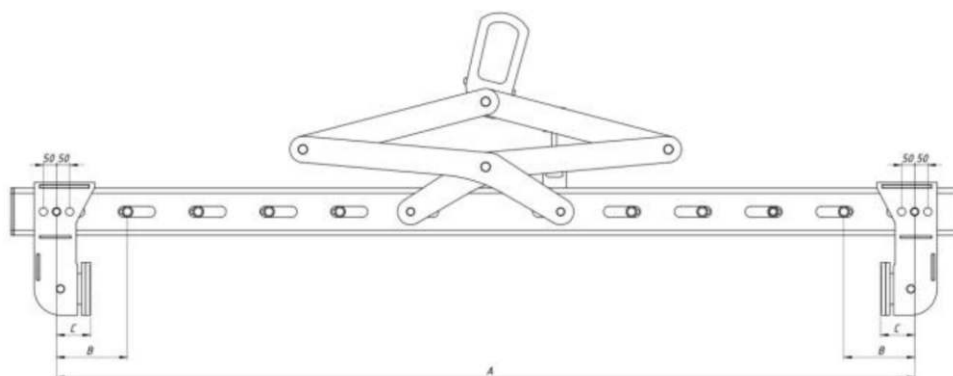

Características

Pinza de elevación para cargas de acero, hormigón, madera, plástico, etc. con lados paralelos. Liberación automática y asas para un uso sencillo. Mordaza de sujeción con goma para un agarre óptimo, no deja marcas. Bajo pedido, mordaza de sujeción también disponible con:

- PU (poliuretano), extremos de acero, centrado o en forma de V.
- Semiautomático. Fácil de usar. Agarre óptimo.
- Revestimiento epoxi en caliente.
- PO: punta metálica · MG: grano · PVC.

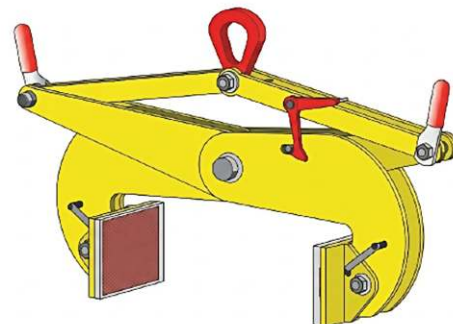

Modelos disponibles (32 referencias)

Nº de modelo	Carga (kg)	Apertura (mm)	Peso (kg)
JPBA-0500-0100-PO	500	0-100	9
JPBA-0500-0100-PU	500	0-100	9
JPBA-0500-0100-MG	500	0-100	10
JPBA-0500-0100-PVC	500	0-100	10
JPBA-0500-0250-PO	500	100-250	11
JPBA-0500-0250-PU	500	100-250	18
JPBA-0500-0250-MG	500	100-250	12
JPBA-0500-0250-PVC	500	100-250	12
JPBA-0500-0500-PO	500	200-500	18
JPBA-0500-0500-PU	500	200-500	18
JPBA-0500-0500-MG	500	200-500	19
JPBA-0500-0500-PVC	500	200-500	20
JPBA-1000-0200-PO	1000	0-200	23
JPBA-1000-0200-PU	1000	0-200	23
JPBA-1000-0200-MG	1000	0-200	25
JPBA-1000-0200-PVC	1000	0-200	25

Nº de modelo	Carga (kg)	Apertura (mm)	Peso (kg)
JPBA-1000-0500-PO	1000	200-500	46
JPBA-1000-0500-PU	1000	200-500	46
JPBA-1000-0500-MG	1000	200-500	48
JPBA-1000-0500-PVC	1000	200-500	47
JPBA-1000-0800-PO	1000	500-800	71
JPBA-1000-0800-PU	1000	500-800	71
JPBA-1000-0800-MG	1000	500-800	75
JPBA-1000-0800-PVC	1000	500-800	71
JPBA-1000-1000-PO	1000	700-1000	95
JPBA-1000-1000-PU	1000	700-1000	95
JPBA-1000-1000-MG	1000	700-1000	99
JPBA-1000-1000-PVC	1000	700-1000	98
JPBA-3000-0500-PU	3000	200-500	130
JPBA-3000-0500-PVC	3000	200-500	131
JPBA-3000-0800-PU	3000	500-800	177
JPBA-3000-0800-PVC	3000	500-800	181

Características

Pinza para la elevación de materiales redondos, tramos de tubos, perfiles o bloques. Uso recomendado para longitudes largas: en parejas. La fuerza de sujeción es proporcional al peso de la carga.

- 2 modelos disponibles: TS (liberación automática), TA (cierre y desbloqueo automático).
- Opcional: mordazas de sujeción recubiertas de neopreno (encoladas) o poliuretano (atornilladas).
- Elevación vertical.
- Versión semiautomática y totalmente automática.
- Ancho de la mordaza de sujeción: 300 mm.
- Revestimiento epoxi en caliente.



Modelos disponibles

Nº de modelo	Carga (kg)	Apertura (mm)	Peso (kg)
JPTA-0500-400	500	230-400	37
JPTA-0500-400-CR	500	230-400	37
JPTS-0500-400	500	230-400	35
JPTS-0500-400-CR	500	230-400	35
JPTA-0500-650	500	380-650	39
JPTA-0500-650-CR	500	380-650	39

Nº de modelo	Carga (kg)	Apertura (mm)	Peso (kg)
JPTS-0500-650	500	380-650	39
JPTS-0500-650-CR	500	380-650	39
JPTA-1000-900	1000	450-900	64
JPTA-1000-900-CR	1000	450-900	64
JPTS-1000-900	1000	450-900	64
JPTS-1000-900-CR	1000	450-900	64

Características

Este estilo de pinza con diámetro fijo es ideal para levantar barras redondeadas, tuberías de acero o de fundición. La carga debe estar equilibrada durante el izado.

- Se puede utilizar en pares conectados a un balancín separador o de izado para manipular cargas de mayor longitud.

Opciones


- Mayores capacidades.



Modelos disponibles

Nº de modelo	Carga (kg)	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)	Dim. D (mm)	Dim. E (mm)	Dim. F (mm)	Peso (kg)
JPTG-0500	500	420-358	156-206	Ø45	Ø50-Ø120	15	52	6
JPTG-1000	1000	576-468	246-327	Ø45	Ø120-Ø220	15	52	10,5
JPTG-2000	2000	844-699	388-520	Ø65	Ø220-Ø370	16	62	23,5
JPTG-3000	3000	582-841	991-703	Ø65	Ø370-Ø510	16	62	39

Croquis acotado

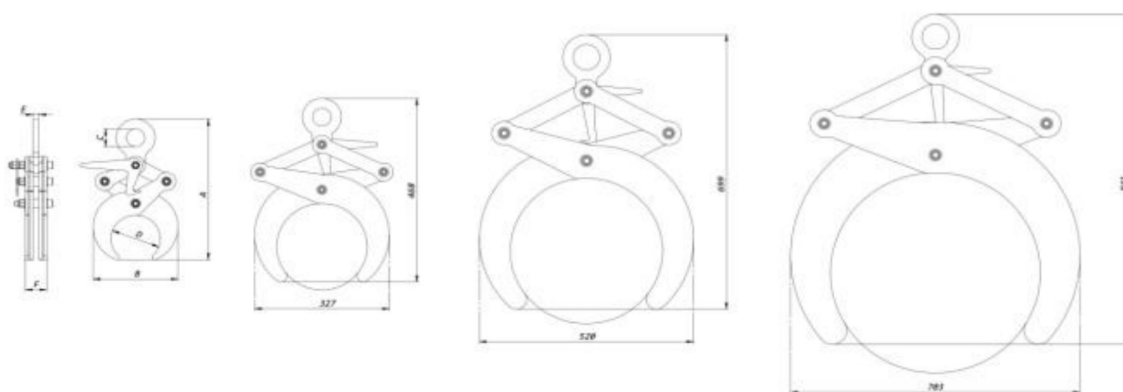

Características

Pinza de elevación universal para el transporte horizontal de chapas, paquetes o piezas de construcción. Para uso en configuraciones de 2, 3 ó 4 pinzas. Fuerza de sujeción proporcional al peso de la carga.

- Muy fácil de usar.
- No deja marca.
- Revestimiento epoxi en caliente.



Modelos disponibles


Nº de modelo	Carga (kg)	Apertura (mm)	Peso (kg)
JPPH-00500-040	500	0-40	3
JPPH-00500-060	500	0-60	3
JPPH-00500-100	500	0-100	5
JPPH-00500-120	500	0-120	5
JPPH-01000-040	1000	0-40	5
JPPH-01000-060	1000	0-60	5
JPPH-01000-100	1000	0-100	8
JPPH-01000-120	1000	0-120	8
JPPH-01500-040	1500	0-40	6
JPPH-01500-060	1500	0-60	6
JPPH-01500-130	1500	0-130	13
JPPH-01500-150	1500	0-150	13

Nº de modelo	Carga (kg)	Apertura (mm)	Peso (kg)
JPPH-02000-040	2000	0-40	8
JPPH-02000-060	2000	0-60	8
JPPH-02000-130	2000	0-130	17
JPPH-02000-150	2000	0-150	17
JPPH-02500-040	2500	0-40	10
JPPH-02500-060	2500	0-60	10
JPPH-02500-130	2500	0-130	21
JPPH-02500-150	2500	0-150	21
JPPH-05000-040	5000	0-40	16
JPPH-05000-060	5000	0-60	16
JPPH-05000-150	5000	0-150	31
JPPH-10000-130	2000	0-130	31

Características

Pinza de elevación universal para el transporte horizontal de chapas, paquetes o piezas de construcción. Para uso en configuraciones de 2, 3 ó 4 pinzas. Apertura fácilmente ajustable mediante palanca para un alcance máximo de 0 a 150 mm. Cadena de elevación disponible bajo pedido.

- Ajustable.
- Evita que la carga se mueva.
- Revestimiento epoxi en caliente.
- Uso horizontal.
- Cierre automático.
- Perfecta para materiales frágiles.

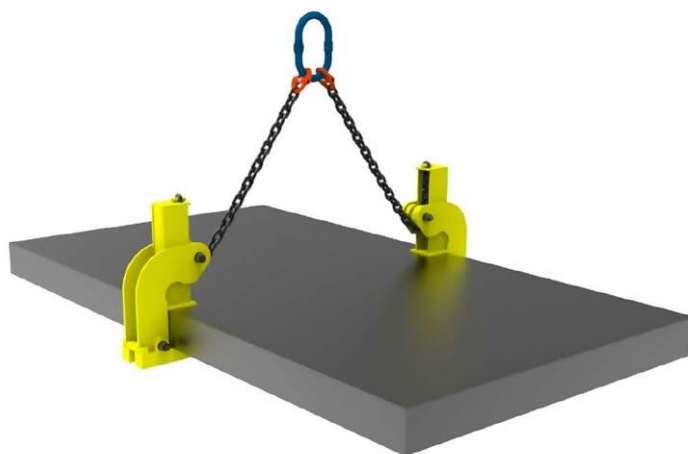

Modelos disponibles

Nº de modelo	Carga (kg)	Apertura (mm)	Peso (kg)
JPPHP-0500	500	0-150	12
JPPHP-1000	1000	0-150	15
JPPHP-2000	2000	0-150	17
JPPHP-3000	3000	0-150	22

Características

Pinza de elevación universal para el transporte horizontal de placas, paquetes o piezas de construcción, para su uso en configuraciones de 2, 3 ó 4 pinzas. Presión de la pinza proporcional al peso de la carga.

- Muy fácil de usar.
- Ajustable por cada 60 mm.
- No deja marca.
- Revestimiento epoxi en caliente.
- Regulable de 0 a 300 mm.



Modelos disponibles

Nº de modelo	Carga (kg)	Apertura (mm)	Peso (kg)
JPPHR-0500	500	0-300	12
JPPHR-1000	1000	0-300	15
JPPHR-2000	2000	0-300	17
JPPHR-3000	3000	0-300	22

Características

Bloqueo y desbloqueo automático. Pinza de elevación para bidones de acero cerrados en posición vertical. Mordaza de sujeción con recubrimiento de nitrilo para un agarre óptimo.

- Vertical.
- Totalmente automático.
- Alta estabilidad.
- Revestimiento epoxi en caliente.



Modelos disponibles

Nº de modelo	Carga (kg)	Ø Bidón (mm)	Peso (kg)
JPBV-300	300	600	24

Características

Pinza para la elevación e inclinación de bidones de acero. Mordazas de sujeción con recubrimiento de nitrilo para un agarre óptimo. Modelos verticales — S: liberación semiautomática; A: cierre y desbloqueo totalmente automático; R: con reductor para vaciar el contenido del bidón de forma precisa y sin esfuerzo.

- Inclinación de los bidones.
- Empuñaduras para un uso fácil.
- Duradero.
- Mordaza de sujeción con acabado de nitrilo para un agarre óptimo.
- Disponible en 3 versiones.
- Revestimiento epoxi en caliente.



Modelos disponibles

Nº de modelo	Carga (kg)	Ø Bidón (mm)	Peso (kg)
JPBH-300-S	300	600	53
JPBH-300-A	300	600	54
JPBH-300-R	300	600	66

GANCHOS

Ganchos especiales para la manipulación directa de placas, tramos de tubo y bobinas.



5
FAMILIAS

JGDEP-800 Ganchos Dobles para Elevación de Placas ancho 800mm

30

JGDEP-390 Ganchos Dobles para Elevación de Placas ancho 390mm

31

JGTP Gancho tramo Tubo Pesado

32

JGTL Gancho tramo Tubo Ligero

33

JGCB Gancho C para Bobinas

34

JGDEP-800

Ganchos Dobles para Elevación de Placas ancho 800mm



Características

Doble gancho de elevación para el transporte horizontal de chapas, fardos o piezas de construcción, para su uso en parejas. Cadena de elevación disponible bajo pedido. Apertura 300 mm, muy adecuado para chapas gruesas.

- Modelo fijo 300 mm.
- Ancho 800 mm.
- Fácil de usar.
- Revestimiento epoxi en caliente.



Modelos disponibles

N° de modelo	Carga (kg)	Apertura (mm)	Peso (kg)
JGDEP-800-1500	1500	0-300	18
JGDEP-800-3000	3000	0-300	23
JGDEP-800-6000	6000	0-300	57,5

JGDEP-390

Ganchos Dobles para Elevación de Placas ancho 390mm



Características

Doble gancho de elevación para el transporte horizontal de chapas, fardos o piezas de construcción, para su uso por parejas. También es adecuado para separar placas en paquetes. Apertura de 210 mm, muy adecuado para chapas gruesas.

- Modelo fijo.
- Punto de fijación con bisagras.
- Ancho 390 mm.
- Fácil de usar.
- Revestimiento epoxi en caliente.



Modelos disponibles

Nº de modelo	Carga (kg)	Apertura (mm)	Peso (kg)
JGDEP-390-5000-120	5000	0-120	30
JGDEP-390-5000-200	5000	0-200	28

Características

Gancho de elevación para tramos de tubos pesados. Cada gancho tiene un perfil redondo para una superficie de contacto óptima con la carga. Se utiliza por parejas.

- Uso horizontal.
- Se usa por parejas.
- Cadena de elevación disponible bajo pedido.
- Para cargas de 2.000 a 15.000 kg.
- Recubrimiento disponible de PVC o poliuretano PU para cargas abrasivas.
- Gran apertura.
- Revestimiento epoxi en caliente.



Modelos disponibles

Nº de modelo	Carga (kg)	Apertura (mm)	Peso (kg)
JGTP-1000	1000	0-60	2
JGTP-1000-PVC	1000	0-60	2
JGTP-1000-PU	1000	0-45	2
JGTP-2500	2500	0-75	5
JGTP-2500-PVC	2500	0-75	5
JGTP-2500-PU	2500	0-55	5
JGTP-3250	3250	0-100	7,5
JGTP-3250-PVC	3250	0-100	7,5

Nº de modelo	Carga (kg)	Apertura (mm)	Peso (kg)
JGTP-3250-PU	3250	0-90	7,5
JGTP-5000	5000	0-100	15
JGTP-5000-PVC	5000	0-100	15
JGTP-5000-PU	5000	0-90	15
JGTP-7500	7500	0-100	20
JGTP-7500-PVC	7500	0-100	20
JGTP-7500-PU	7500	0-90	20

Características

Pinza de elevación con gran apertura para la elevación de tramos de tubo. Fácil colocación de cada uno de los ganchos gracias al mango integrado. Para uso por parejas con cadena de 2 ramales.

- Uso horizontal.
- Se usa por parejas.
- Cadena de elevación disponible bajo pedido.
- Para cargas de 1.000 a 3.000 kg.
- Recubrimiento disponible de poliuretano PU para cargas abrasivas.
- Gran apertura.
- Revestimiento epoxi en caliente.



Modelos disponibles


Nº de modelo	Carga (kg)	Apertura (mm)	Peso (kg)
JGTL-0500	500	0-150	4
JGTL-0500-PU	500	0-125	4
JGTL-1000	1000	0-200	9
JGTL-1000-PU	1000	0-175	9
JGTL-1500	1500	0-250	7,5
JGTL-1500-PU	1500	0-225	7,5

Características

- Estructura principal en acero S690.
- Diseñado según norma EN13155.
- Certificado CE y manual de uso.

Modelos

- Cargas desde 1.000 kg hasta 80.000 kg.
- Dimensiones desde 1 m hasta 4 m.

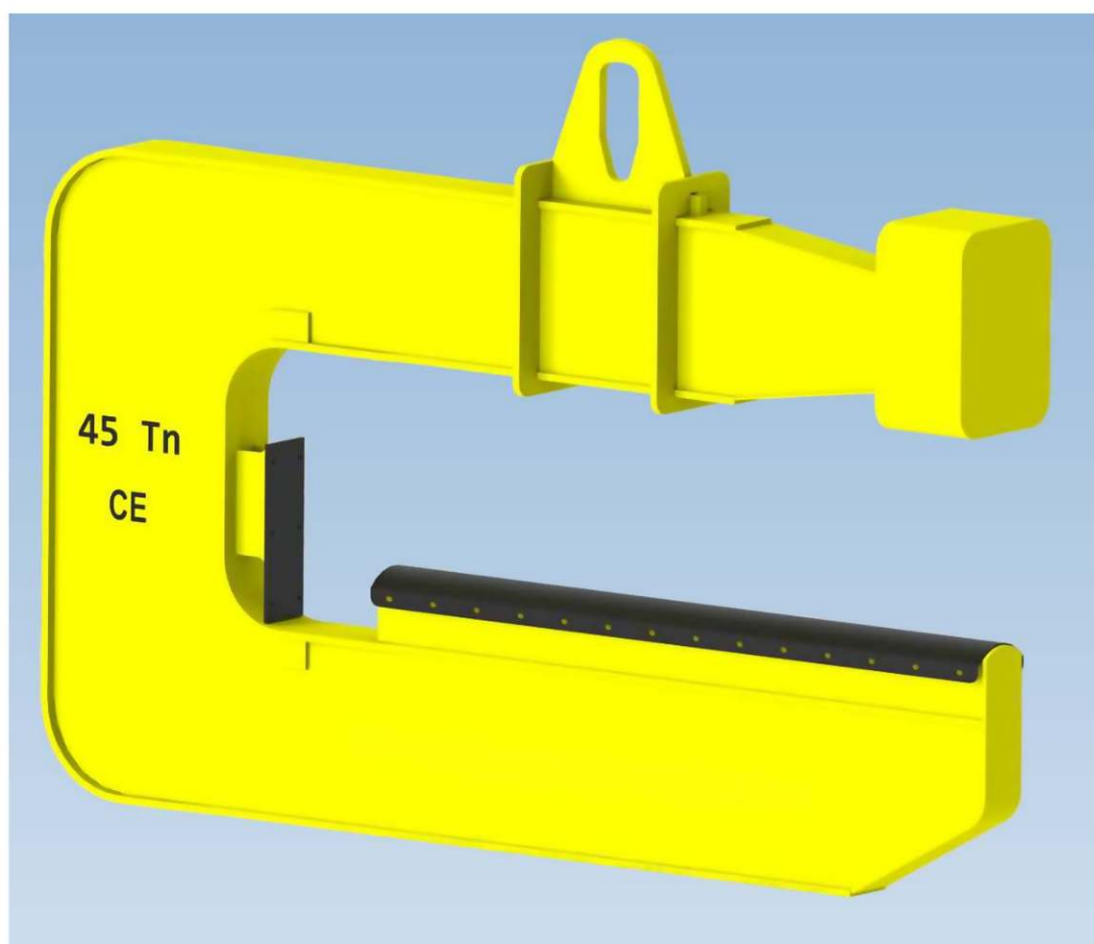

Producto de fabricación a medida: no dispone de tabla de referencias discretas en el catálogo fuente — las cargas y dimensiones se seleccionan dentro de los rangos indicados según especificación del cliente.

MESAS DE ELEVACIÓN

Mesas elevadoras de tijera, fijas o móviles, para el posicionamiento en altura de cargas paletizadas.



3
FAMILIAS

JMFTE

Mesa de Elevación Fija Tijera Eléctrica

36

JMFTM

Mesa de Elevación Fija Tijera Manual

38

**JMMTE /
JMMTM**

Mesa de Elevación Móvil Tijera Eléctrica o Manual

39

Descripción

Varios modelos estándar con diversas capacidades y dimensiones de la mesa, completados con modelos especiales de productos personalizados, usados para el servicio de las instalaciones y máquinas herramientas, para la carga y descarga de vehículos pesados y para la conexión de diversos planos de trabajo.

Equipamiento de serie

- Centralita electro-hidráulica 380/220V.
- Pistón de elevación cromado.
- Perímetro de seguridad.
- Elevación/descenso mediante pulsador.
- Correderas sobre rodamientos.
- Chasis en acero electro soldado.



Rango técnico

CAPACIDAD	DIM. A	DIM. B	H1	H2	CARRERA S
500–2.500 kg	600–1.500 mm	1.200–3.000 mm	250–400 mm	950–2.150 mm	700–1.750 mm

35 combinaciones de capacidad y dimensiones disponibles. Tabla técnica completa en el anexo.

JMFTE — Tabla técnica completa (35 referencias)

Mesa de Elevación Fija Tijera Eléctrica

[↑ Ficha JMFTE en la página anterior](#)

Nº de modelo	Capacidad (kg)	A (mm)	B (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	S (mm)
JMFE-0500-0600-1200	500	600	1200	250	950	700
JMFE-0500-0800-1200	500	800	1200	250	950	700
JMFE-0500-0800-1600	500	800	1600	250	1200	950
JMFE-0500-1000-1200	500	1000	1200	250	950	700
JMFE-0500-1000-2000	500	1000	2000	350	1500	1150
JMFE-0500-1250-2500	500	1250	2500	400	1850	1450
JMFE-0500-1500-3000	500	1500	3000	400	2150	1750
JMFE-1000-0600-1200	1000	600	1200	250	950	700
JMFE-1000-0800-1200	1000	800	1200	250	950	700
JMFE-1000-0800-1600	1000	800	1600	250	1200	950
JMFE-1000-1000-1200	1000	1000	1200	250	950	700
JMFE-1000-1000-2000	1000	1000	2000	350	1500	1150
JMFE-1000-1250-2500	1000	1250	2500	400	1850	1450
JMFE-1000-1500-3000	1000	1500	3000	400	2150	1750
JMFE-1500-0600-1200	1500	600	1200	250	950	700
JMFE-1500-0800-1200	1500	800	1200	250	950	700
JMFE-1500-0800-1600	1500	800	1600	250	1200	950
JMFE-1500-1000-1200	1500	1000	1200	250	950	700
JMFE-1500-1000-2000	1500	1000	2000	350	1500	1150
JMFE-1500-1250-2500	1500	1250	2500	400	1850	1450
JMFE-1500-1500-3000	1500	1500	3000	400	2150	1750
JMFE-2000-0600-1200	2000	600	1200	250	950	700
JMFE-2000-0800-1200	2000	800	1200	250	950	700
JMFE-2000-0800-1600	2000	800	1600	250	1200	950
JMFE-2000-1000-1200	2000	1000	1200	250	950	700
JMFE-2000-1000-2000	2000	1000	2000	350	1500	1150
JMFE-2000-1250-2500	2000	1250	2500	400	1850	1450
JMFE-2000-1500-3000	2000	1500	3000	400	2150	1750
JMFE-2500-0600-1200	2500	600	1200	250	950	700
JMFE-2500-0800-1200	2500	800	1200	250	950	700
JMFE-2500-0800-1600	2500	800	1600	250	1200	950
JMFE-2500-1000-1200	2500	1000	1200	250	950	700
JMFE-2500-1000-2000	2500	1000	2000	350	1500	1150
JMFE-2500-1250-2500	2500	1250	2500	400	1850	1450
JMFE-2500-1500-3000	2500	1500	3000	400	2150	1750

Descripción

Con desplazamiento manual y elevación de la mesa manual, ayuda indispensable para los operadores de máquinas herramientas.

Equipamiento de serie

- Freno de estacionamiento.
- Ruedas con revestimiento de poliuretano.
- Pistón de elevación cromado.
- Elevación con bomba manual de doble efecto.
- Tracción manual.



Modelos disponibles

Nº de modelo	Capacidad (kg)	A (mm)	B (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	S (mm)	D (mm)
JMFTM-0500-0600-1200	500	600	1200	335	1000	665	1490
JMFTM-0500-0800-1600	500	800	1600	335	1300	965	1890
JMFTM-1000-0600-1200	1000	600	1200	335	1000	665	1490
JMFTM-1000-0800-1600	1000	800	1600	335	1300	965	1890

Descripción

Con desplazamiento manual y elevación de la mesa manual o eléctrica mediante batería 12V, ayuda indispensable para los operadores de máquinas herramientas.

Equipamiento de serie

- Cargador de batería electrónico 12V 10A con microprocesador (JMMTE).
- Batería 12V 100Ah (JMMTE).
- Mando de elevación de palanca (JMMTE).
- Pulsador de emergencia (JMMTE).
- Freno de estacionamiento.
- Ruedas con revestimiento de poliuretano.
- Pistón de elevación cromado.
- Elevación con bomba manual de doble efecto (JMMTM).
- Tracción manual.



Modelos disponibles

Nº de modelo	Q (kg)	C (mm)	I (mm)	L (mm)	X (mm)	X2 (mm)	Y (mm)	L2 (mm)	M=B (mm)	N	h1 (mm)	h2	h3 (mm)	h4 (mm)	WA (mm)
JMMTE	800	400	800	980	90	190	700	620	750	/	700	/	1475	1475	925
JMMTM	800	400	800	980	90	190	700	620	750	/	700	/	1475	1475	925

PÓRTICOS

Pórticos portátiles y fijos para crear un punto de izado autónomo allí donde no existe puente grúa.



3
FAMILIAS

JPML

Pórtico PORTA-GANTRY RAPIDE, sistema de montaje rápido ultraligero

41

JPM

Pórtico PORTA-GANTRY

43

JPF

Pórtico Fijo

45

Pórtico PORTA-GANTRY RAPIDE, sistema de montaje rápido ultraligero

Características

Capacidad de carga máxima, 500 kg. Capacidad de carga para el transporte de pasajeros 250 kg, protección contra caídas de hasta tres personas.


- Apto para levantar cargas y personas.
- Protección anticaída para 3 personas al mismo tiempo.
- Carritos multifuncionales ajustables.
- Las placas trapezoidales y los pasadores de bloqueo permiten la instalación rápida y segura sin herramientas.
- El sistema de ruedas incorporado en el pórtico asegura la simplificación del transporte por una persona. Además, se suministran 2 asas, para que pueda ser llevado por dos personas.
- Opciones de cabestrante disponibles — posicionamiento de cargas y personas.
- Rodillos de transporte de carga bloqueables, para una fácil colocación.
- Altura de elevación fácilmente ajustable, con una altura adicional disponible de 200 mm.



JPML — Croquis acotado y modelos disponibles (9 referencias)

Pórtico PORTA-GANTRY RAPIDE, sistema de montaje rápido ultraligero

[↑ Ficha JPML en la página anterior](#)

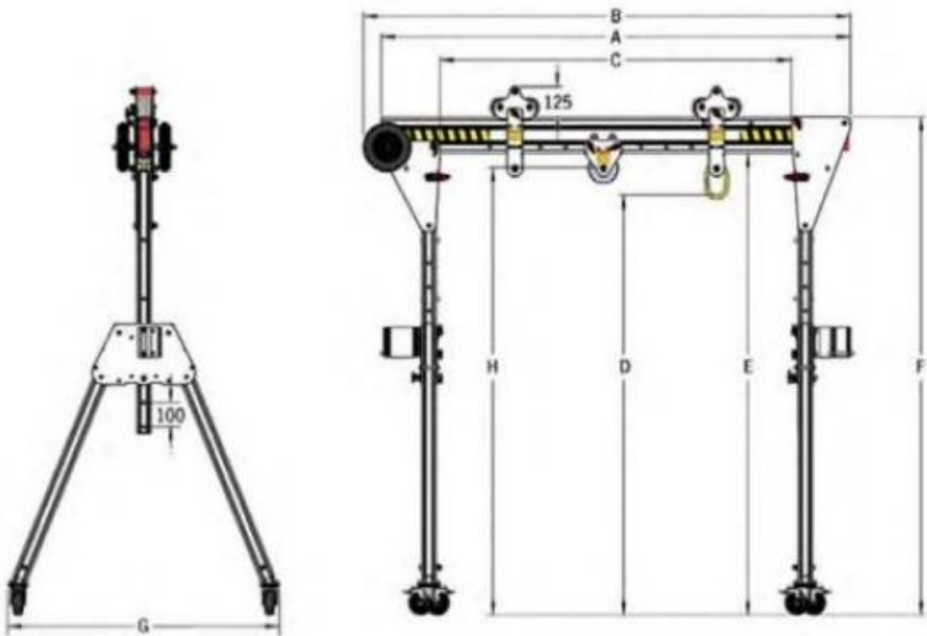

Modelos disponibles

Nº de modelo	Carga	A	C min	C max	F min	F max
JPML-500-2000-2264	500	2000	1100	1500	2064	2264
JPML-400-2300-2264	400	2300	1200	1800	2064	2264
JPML-500-4000-2264	250	4000	2700	3500	2064	2264
JPML-500-2000-2368	500	2000	1100	1500	1968	2368
JPML-400-2300-2368	400	2300	1200	1800	1968	2368
JPML-500-4000-2368	250	4000	2700	3500	1968	2368
JPML-500-2000-3142	500	2000	1100	1500	2242	3142
JPML-400-2300-3142	400	2300	1200	1800	2242	3142
JPML-500-4000-3142	250	4000	2700	3500	2242	3142

9 referencias de catálogo.

Accesorios opcionales

JPML-CT-0500	Carro de traslación WLL 500 kg
JPML-CMA	Carro mercancías acopladas / Posicionamiento de personas 250 kg / 1 persona 140 kg
JPML-PPS	Porta poleas (SIMPLE) WLL 500 kg
JPML-PPD	Porta poleas (DOBLE) WLL 500 kg
JPML-RB	Ruedas giratorias bloqueables — 4 unidades
JPML-PN	Pies niveladores, articulados y ajustables — 4 unidades
JPML-PA	Pies articulados — 4 unidades
JPML-CA	Contenedor de almacenamiento Stow'n'Go con ruedas y asa, solo para PGRS20

Características

Carga de trabajo 500 – 5.000 kg.


- Ligero y portátil para una fácil instalación en el lugar: 4 partes portátiles con sólo 4 pernos.
- Puede ser desmontado para su transporte y almacenamiento para ahorrar espacio.
- Ruedas giratorias de 360° para un fácil posicionamiento.
- Fácil ajuste manual de la altura (dimensión E) y la envergadura (dimensión B = 200 mm).
- Carro bloqueable extra seguro.
- Varios tamaños: configuraciones estándar S, M, L y T y, a petición, adaptación individual con componentes intercambiables (dentro de los límites de carga).
- Superficie anodizada y resistente a la corrosión.
- Limpieza sencilla, apto para su uso en condiciones donde se requiera de una alta pulcritud.



JPM — Croquis acotado y modelos disponibles (18 referencias)

Pórtico PORTA-GANTRY

[↑ Ficha JPM en la página anterior](#)

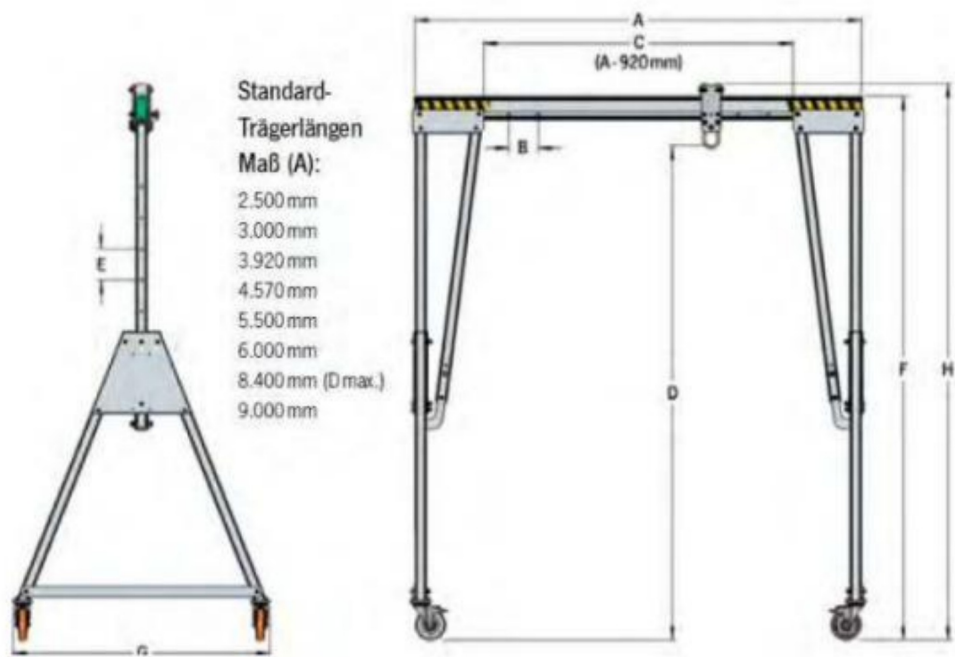

Modelos disponibles

Nº de modelo	Carga	A	C max	F max	Carro con anilla de suspensión
JPM-0500-2500-2675	500	2500	1212	2675	JPM-CT-0500
JPM-0500-3920-3171	500	3920	1429	3171	JPM-CT-0500
JPM-0500-4570-3499	500	4570	1726	3499	JPM-CT-0500
JPM-0500-4570-4399	500	4570	2011	4399	JPM-CT-0500
JPM-1000-2500-2675	1000	2500	1212	2675	JPM-CT-1000
JPM-1000-3920-3171	1000	3920	1429	3171	JPM-CT-1000
JPM-1000-4570-3499	1000	4570	1726	3499	JPM-CT-1000
JPM-1000-4570-4399	1000	4570	2011	4399	JPM-CT-1000
JPM-2000-2500-2675	2000	2500	1212	2675	JPM-CT-2000
JPM-2000-3920-3171	2000	3920	1429	3171	JPM-CT-2000
JPM-2000-4570-3499	2000	4570	1726	3499	JPM-CT-2000
JPM-2000-4570-4399	2000	4570	2011	4399	JPM-CT-2000
JPM-3000-2500-2675	3000	2500	1212	2675	JPM-CT-3000
JPM-3000-3920-3171	3000	3920	1429	3171	JPM-CT-3000
JPM-3000-4570-3499	3000	4570	1726	3499	JPM-CT-3000
JPM-3000-4570-4399	3000	4570	2011	4399	JPM-CT-3000
JPM-5000-4570-3499	5000	4570	1726	3499	JPM-CT-5000
JPM-5000-4570-4399	5000	4570	2011	4399	JPM-CT-5000

18 referencias de catálogo.

Características

Carga de trabajo 500 – 5.000 kg.

- Varios tamaños: configuraciones a petición, adaptación individual con componentes intercambiables (dentro de los límites de carga).
- Superficie anodizada y resistente a la corrosión.
- Limpieza sencilla, apto para su uso en condiciones donde se requiera de una alta pulcritud.



Modelos disponibles

Nº de modelo	Carga (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	F (mm)	Carro con anilla
JPF-0500-2500-2675	500	2500	2500	1212	2675	JPF-CT-0500
JPF-0500-3920-3171	500	3920	3920	1429	3171	JPF-CT-0500
JPF-0500-4570-3499	500	4570	4570	1726	3499	JPF-CT-0500
JPF-0500-4570-4399	500	4570	4570	2011	4399	JPF-CT-0500
JPF-1000-2500-2675	1000	2500	2500	1212	2675	JPF-CT-1000
JPF-1000-3920-3171	1000	3920	3920	1429	3171	JPF-CT-1000
JPF-1000-4570-3499	1000	4570	4570	1726	3499	JPF-CT-1000
JPF-1000-4570-4399	1000	4570	4570	2011	4399	JPF-CT-1000
JPF-2000-2500-2675	2000	2500	2500	1212	2675	JPF-CT-2000
JPF-2000-3920-3171	2000	3920	3920	1429	3171	JPF-CT-2000
JPF-2000-4570-3499	2000	4570	4570	1726	3499	JPF-CT-2000
JPF-2000-4570-4399	2000	4570	4570	2011	4399	JPF-CT-2000
JPF-3000-2500-2675	3000	2500	2500	1212	2675	JPF-CT-3000
JPF-3000-3920-3171	3000	3920	3920	1429	3171	JPF-CT-3000
JPF-3000-4570-3499	3000	4570	4570	1726	3499	JPF-CT-3000
JPF-3000-4570-4399	3000	4570	4570	2011	4399	JPF-CT-3000
JPF-5000-4570-3499	5000	4570	4570	1726	3499	JPF-CT-5000
JPF-5000-4570-4399	5000	4570	4570	2011	4399	JPF-CT-5000

Partes principales de la estructura de las plumas

La estructura completa de la máquina se compone de:

- Para plumas de pie, componentes del sistema de anclaje (placa base, varillas y anclaje, conjunto de tuercas, plantilla aro para jaula).
- Para plumas murales: sistema de anclaje embreadado, conjunto de varillas y tornillería, conjunto de bridas.
- Freno mecánico.

Cómo elegir la máquina más adecuada a sus necesidades

Pluma: mural o columna. Elegir el tipo de brazo:

- 1. Brazo IPE con tirante.
- 2. IPE con ménsula.
- 3. Brazo ligero con tirante.

Indicar la carga de trabajo necesaria. Indicar la longitud del brazo más adecuada para la aplicación. Indicar la altura de trabajo.

Otros datos de interés

Anchura del ala, útil para seleccionar el polipasto. Cargas resultantes de las plumas murales. Altura máxima, giro, lado zapata.

Pluma Mural



Perfil ligero y tirante — Rotación manual 210°

Nº de modelo	Carga (kg)	Brazo (mm)	FV Max. (kg)	FH Max. (kg)
JPLT-0250-2000	250	2000	332	1135
JPLT-0250-3000	250	3000	332	1340
JPLT-0250-4000	250	4000	400	1962
JPLT-0250-5000	250	5000	400	2452
JPLT-0250-6000	250	6000	400	2942

Perfil IPE y tirante — Rotación manual 210°

N° de modelo	Carga (kg)	Brazo (mm)	FV Max. (kg)	FH Max. (kg)	K (mm)
JPIT-0250-2000	250	2000	326	1126	82
JPIT-0250-3000	250	3000	344	1364	82
JPIT-0250-4000	250	4000	394	1945	82
JPIT-0250-5000	250	5000	425	2532	82
JPIT-0250-6000	250	6000	454	2234	82
JPIT-0500-2000	500	2000	604	1678	91
JPIT-0500-3000	500	3000	628	2564	91
JPIT-0500-4000	500	4000	671	2501	91
JPIT-0500-5000	500	5000	705	3205	91
JPIT-0500-6000	500	6000	737	3933	91
JPIT-1000-2000	1000	2000	1139	2299	91
JPIT-1000-3000	1000	3000	1163	3482	91
JPIT-1000-4000	1000	4000	1220	3829	91
JPIT-1000-5000	1000	5000	1295	4924	110
JPIT-1000-6000	1000	6000	1338	6005	110
JPIT-2000-2000	2000	2000	2221	4519	110
JPIT-2000-3000	2000	3000	2266	5521	110
JPIT-2000-4000	2000	4000	2309	6103	110
JPIT-2000-5000	2000	5000	2361	7706	110
JPIT-2000-6000	2000	6000	2405	9328	110

Perfil IPE — Rotación manual 210°

N° de modelo	Carga (kg)	Brazo (mm)	FV Max. (kg)	FH Max. (kg)	K (mm)
JPI-0250-2000	250	2000	316	1109	73
JPI-0250-3000	250	3000	337	1351	82
JPI-0250-4000	250	4000	380	1909	100
JPI-0250-5000	250	5000	421	2519	110
JPI-0250-6000	250	6000	474	2289	135
JPI-0500-2000	500	2000	587	1656	82
JPI-0500-3000	500	3000	622	2552	100
JPI-0500-4000	500	4000	660	2481	120
JPI-0500-5000	500	5000	736	3274	135
JPI-0500-6000	500	6000	808	4127	150
JPI-1000-2000	1000	2000	1135	2295	100
JPI-1000-3000	1000	3000	1182	3507	120
JPI-1000-4000	1000	4000	1234	3851	135
JPI-1000-5000	1000	5000	1336	4999	160
JPI-1000-6000	1000	6000	1433	6213	170
JPI-2000-2000	2000	2000	2202	4502	110
JPI-2000-3000	2000	3000	2277	5532	150
JPI-2000-4000	2000	4000	2346	6148	160
JPI-2000-5000	2000	5000	2482	7888	180
JPI-2000-6000	2000	6000	2616	9709	190

Descripción

Presentamos la pluma ligera cuyas características principales la hacen perfecta para su utilización en industria o en construcción en trabajos de movimiento de cargas o elevación de las mismas. Esta pluma ligera es portátil y plegable y además:

- Robusta y segura.
- Preparado para izar en sólo 5 segundos.
- Cubierta del cabestrante y el cable en un diseño moderno ergonómico.
- 360° de rotación sobre un sistema incorporado para el apoyo de giro.
- Libre de mantenimiento.
- La manivela de esta pluma ligera es ajustable.
- Aplicación de la pintura de acuerdo con la norma DIN/ISO 12944, C1M.
- Cabestrante integrado de acuerdo con la norma EN 13157, DIN 15020.



Modelos disponibles

Nº de modelo	Carga (kg)	Brazo (mm)
JPL-150	150	1000-2000
JPL-250	250	1000-2000
JPL-500	500	1000-2000

JSB


Separador (Spread Bean)

Características

- Estructura principal en acero S355.
- Diseñado según norma EN13155.
- Certificado CE y manual de uso.

Modelos

- Cargas desde 1 kg hasta 50.000 kg.
- Dimensiones desde 1 m hasta 10 m.

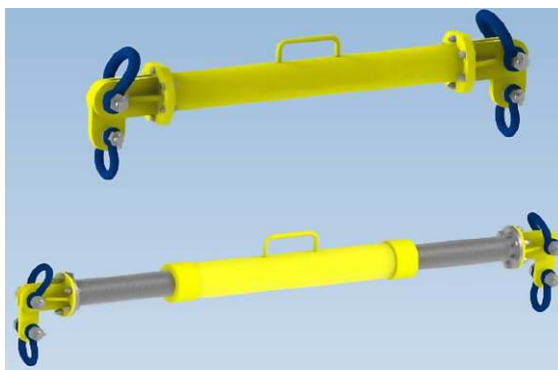

JUE

Utillaje Elevación

Características

- Estructura principal en acero S355.
- Diseñado según norma EN13155.
- Certificado CE y manual de uso.

Modelos

- Cargas desde 1 kg hasta 2.000 kg.
- Dimensiones desde 0,2 m hasta 4 m.



JUPB


Utillaje Porta-Bobinas

Características

- Estructura principal en acero S355.
- Diseñado según norma EN13155.
- Certificado CE y manual de uso.

Modelos

- Cargas desde 500 kg hasta 3.000 kg.
- Dimensiones desde 0,5 m hasta 2,5 m.

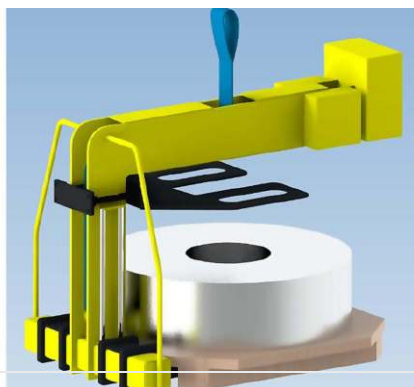

JCPB


Carro Porta-Bobinas

Características

Carros hidráulicos para elevación y translación de bobinas. Disponemos de dos variantes de elevación, por tijera o por cilindro directo.

Modelos

Las capacidades de carga desde 2 ton hasta 20 ton, otras cargas consultar.

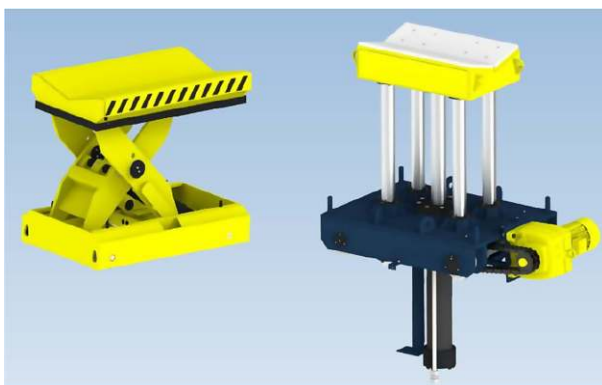

JCAP

Carro Auto Propulsado

Características

Carros para translación de cargas auto propulsado.

Modelos

Las capacidades de carga desde 2 ton hasta 20 ton, otras cargas consultar.



JVC


Volteadores de Carga

Características

Volteadores hidráulicos y mecánicos. Manipule su carga con seguridad en el volteo de moldes, piezas de gran volumen, bobinas, etc.

Modelos

Disponemos de modelos con diferentes cargas y volteo a 90° y 180°. Consultar para más información.

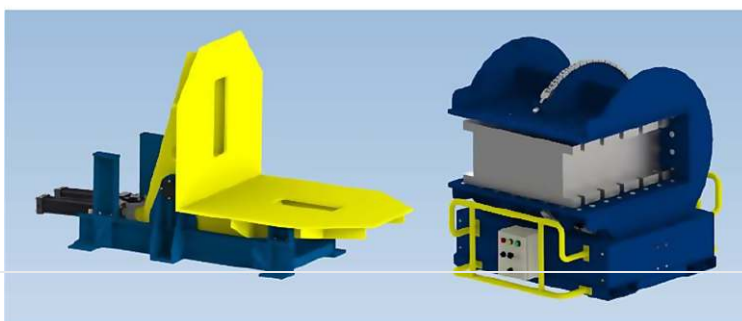

Utillajes de posicionamiento y transporte




JUP

Utillaje Posicionador

Características

Diseñamos y fabricamos todo tipo de utillajes de manipulación, soldadura, posicionamiento, etc. Partiendo de la pieza modelo, podemos desarrollar el utillaje acorde a las necesidades del cliente en cuanto a ergonomía del operario, fabricabilidad, etc.

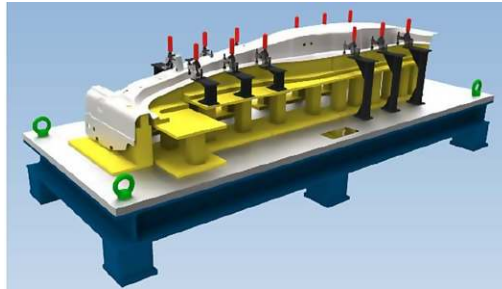


JUPS

Utillaje Posicionador-Soldadura

Características

Diseñamos y fabricamos todo tipo de utillajes de manipulación, soldadura, posicionamiento, etc. Partiendo de la pieza modelo, podemos desarrollar el utillaje acorde a las necesidades del cliente en cuanto a ergonomía del operario, fabricabilidad, etc.

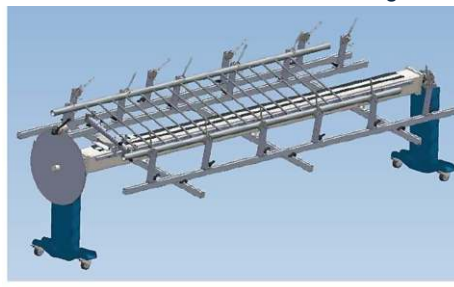

JTC-JTR


Transportador de cadenas/rodillos

Características


Transportadores de rodillos o cadenas para transporte de pallets, cargas pesadas y elementos de grandes dimensiones. Disponemos de diferentes tamaños y cargas. Estos elementos se pueden configurar con otras máquinas de manipulación para automatizar procesos de fabricación. Consultar para más información.




Uillaje especial regulable en altura. El utillaje dispone de ruedas acanaladas para su translación y está diseñado para el apoyo de rotores sobre las ruedas de caucho y realizar el trabajo de encintado.

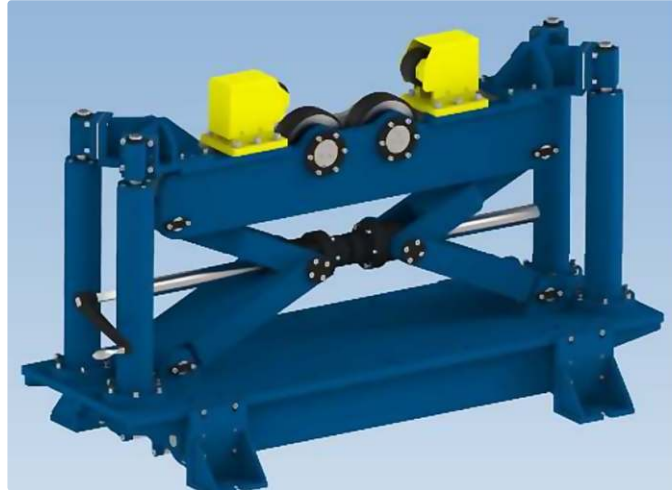

Carro especial para transportar bobinas al horno de tratamientos. Las bobinas descansan sobre las estructuras, el carro se posiciona en la estructura y mediante mecanismos las bobinas se posan en el carro. Una vez que las bobinas están sobre el carro, éste se desplaza hasta el horno y vuelve a realizar el ciclo.

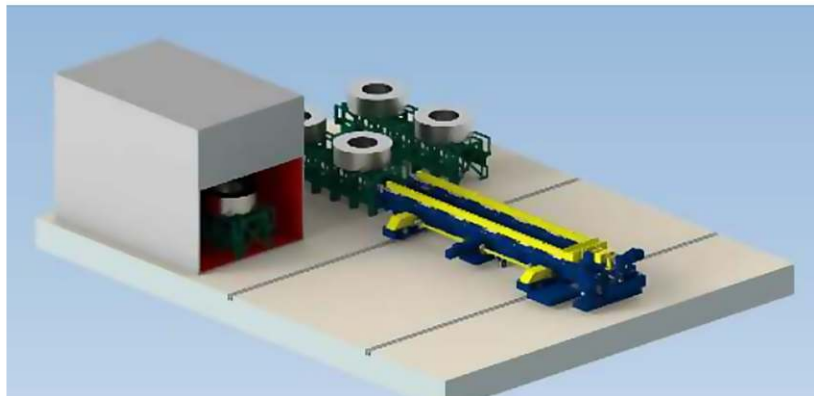


Uillaje especial para montaje de armarios eléctricos. El cliente buscaba un utillaje de montaje ergonómico y seguro para su línea de producción.

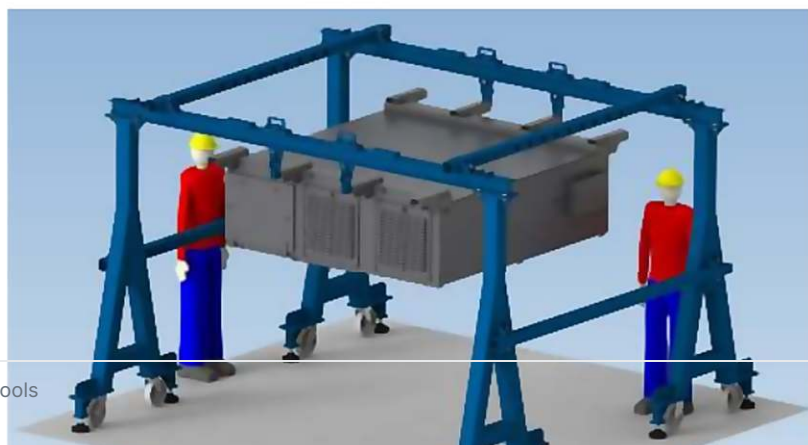



ELEMENTOS

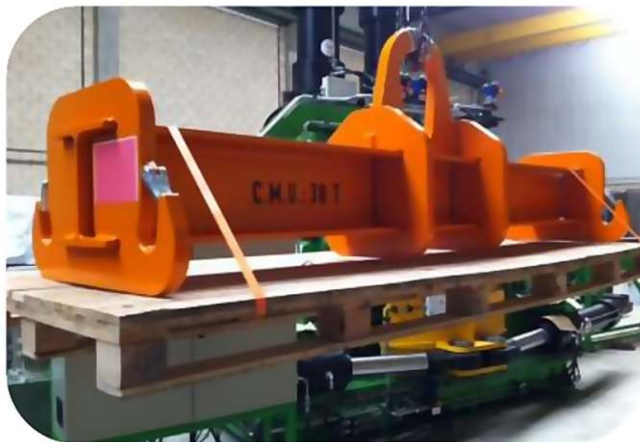

ELEVACIÓN




FABRICACIÓN



PROPIA



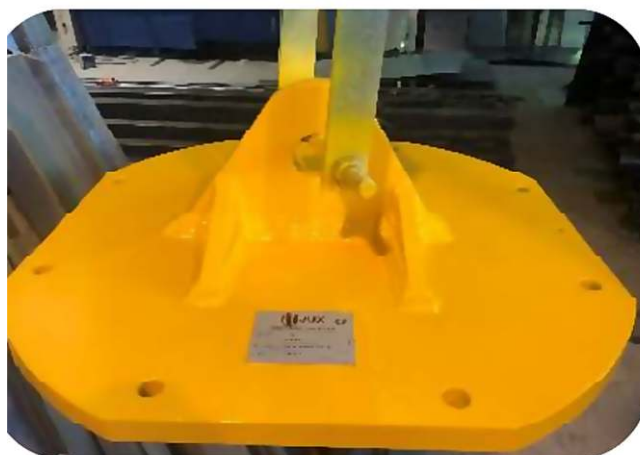

Marcas, identificación y construcción general

La carga nominal del dispositivo de izado se marca de manera visible en la estructura principal del dispositivo, así como también en una etiqueta unida al balancín. Si el dispositivo de izado para debajo del gancho consiste en balancines extraíbles individuales, cada uno de estos balancines deberá estar marcado y etiquetado con sus cargas nominales individuales.

Todos los dispositivos de izado para debajo del gancho de JUX están etiquetados con la siguiente información:

- Nombre y dirección del fabricante.
- Número de serie.
- Peso del balancín.
- Corriente (amperaje) (cuando corresponda).
- Voltaje nominal (cuando corresponda).
- Carga nominal.
- Fecha de fabricación.

Todos los dispositivos de izado mecánico y estructurales de JUX están diseñados por personal cualificado.

Prácticas de manejo para dispositivos de izado

Los dispositivos de izado para debajo del gancho solo deberán ser manejados por el siguiente personal cualificado:

- Personal designado para manejar el balancín.
- Aprendices que están bajo la supervisión directa de personal designado.
- Personal a cargo del mantenimiento o de hacer pruebas en el balancín.
- Personal a cargo de inspeccionar el balancín.

No se deberá cargar en exceso el dispositivo de izado para debajo del gancho, de modo que supere la capacidad nominal de fabricación, ni deberá utilizarse para manipular cargas no designadas. Cuando se utilice cordaje en conjunto con el balancín, el operario deberá garantizar que no esté retorcido ni que las múltiples líneas de la pieza estén enroscadas entre sí.

El operario deberá garantizar que la carga esté correctamente distribuida antes del izado, que la temperatura de la carga no supere los límites máximos permitidos, y que el balancín se traslade sobre la carga de manera tal que se minimice el balanceo, evitando aceleraciones o deceleraciones repentinas y el contacto con obstrucciones.

El operario deberá garantizar que la carga no se transporte sobre personas, que el balancín no se utilice para tirones laterales ni para deslizar la carga salvo autorización expresa de una persona cualificada, y que las cargas suspendidas no se dejen sin supervisión ni que nadie se suba en la carga o en el balancín.

Toda deficiencia observada en el balancín deberá ser examinada por personal designado. Toda deficiencia que constituya un peligro deberá eliminarse del servicio y etiquetarse como "Fuera de servicio", informándose al personal calificado para su posterior evaluación.

Prácticas de manejo varias

Un operario no deberá utilizar un balancín para debajo del gancho que tenga una etiqueta "fuera de servicio" o que se haya señalado como fuera de funcionamiento. Solo el personal designado deberá contar con autorización para quitar las etiquetas "fuera de servicio" en los dispositivos de izado.

Cuando un dispositivo para debajo del gancho no esté en uso, debería almacenarse en una ubicación asignada. No deberán quitarse ni dañarse las marcas y las etiquetas de los balancines; deberán reemplazarse las marcas y etiquetas que falten o resulten ilegibles.

Inspección

Los balancines para debajo del gancho en servicio habitual requieren tres tipos generales de procedimientos de clasificación de inspección: por cada izado, frecuente y periódica. Los intervalos para la inspección son determinantes según la gravedad del uso del dispositivo, la magnitud de la exposición al desgaste y al desgarró, así como cualquier antecedente de malfuncionamiento experimentado por el balancín.

Inspección inicial

Antes de uso inicial, todos los dispositivos de izado nuevos, alterados, modificados o reparados deberán someterse a inspección por parte de una persona calificada, a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la norma EN 13155.

Inspección por cada izado

Una inspección visual llevada a cabo por el operario del balancín para debajo del gancho, antes y durante cada izado.

Inspección frecuente

Comprende inspecciones visuales llevadas a cabo por el operario del balancín o por otro personal designado (no es necesario elaborar registros según la norma EN 13155):

- Uso normal: una vez al mes.
- Uso fuerte: de una vez a la semana a una vez al mes.
- Uso intenso: de una vez al día a una vez a la semana.
- Uso especial o poco frecuente: según lo especifique un individuo calificado antes y después de cada uso.

Todo balancín inactivo entre un mes y un año deberá someterse a una inspección frecuente antes del uso. Deberán revisarse: deformación estructural, grietas en soldaduras o miembros estructurales, desgaste en exceso, piezas o etiquetas sueltas o faltantes, y cualquier condición que interfiera con el funcionamiento normal de los mecanismos, incluidos los componentes automáticos de sujeción y liberación.

Inspecciones periódicas

Comprenden inspecciones visuales llevadas a cabo por personal designado que registra el estado actual del balancín, conservándose informes fechados:

- Uso normal: inspección anual, por lo general realizada en el centro.
- Uso fuerte: desensamblado semestral para una inspección detallada.
- Uso intenso: desensamblado trimestral para una inspección detallada.
- Uso especial o poco frecuente: según lo especifique un individuo calificado.

Todo balancín inactivo un año o más deberá someterse a una inspección periódica antes del uso. Deberán documentarse todas las reparaciones y modificaciones en informes fechados de las inspecciones.

Mantenimiento

Deberá establecerse un programa de mantenimiento preventivo fundamentado en las recomendaciones formuladas por JUX-ITT. Es posible que, a criterio de una persona cualificada, se determine adecuado añadir al programa una revisión del uso del balancín. Todo peligro divulgado durante una inspección deberá corregirse antes de volver a poner en servicio el dispositivo de izado. Toda reparación o ajuste deberá efectuarse solo bajo la supervisión de una persona cualificada, y las piezas de reemplazo deberán ser equivalentes a las especificaciones de JUX-ITT.